

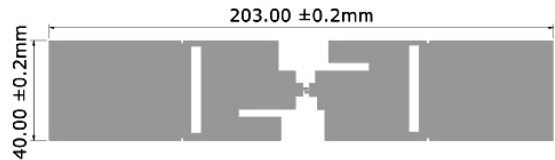
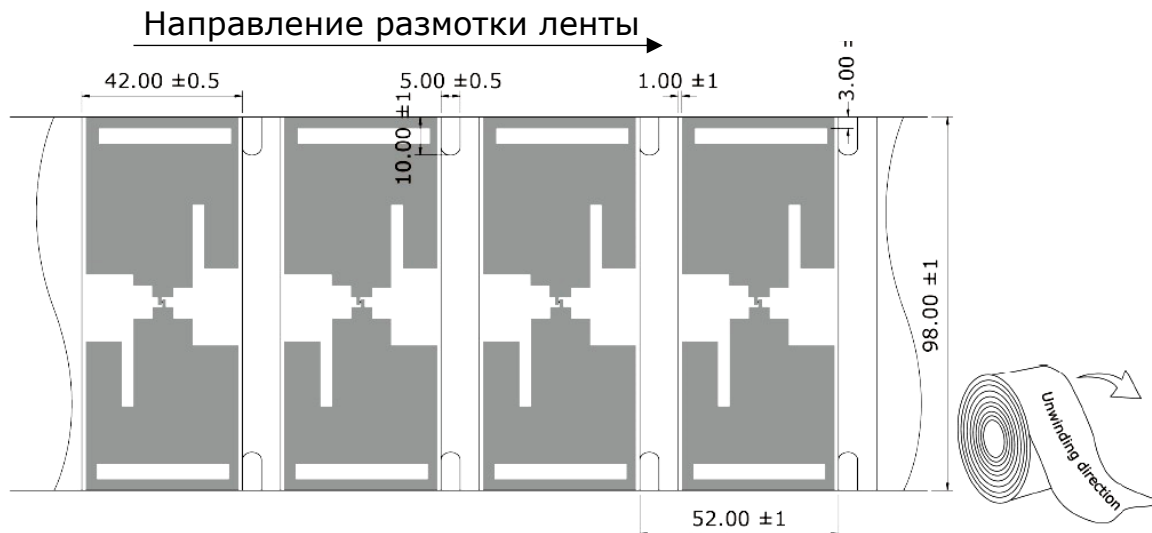
**Этикетка RFID (UHF) на металл полипропиленовая с клеевой основой.  
Размер 98 x 42 x 1,5 мм**

**Спецификация**

- Протокол:	ISO 18000-6C	- № партии микросхемы:	IPJ-W1710-K00
- Рабочая частота:	860-960 MHz	- Рабочая температура:	-50°C/+85°C
- Микросхема:	Impinj Monza R6-P	- Температура хранения:	-40°C/+85°C
- Пользовательская память:	32 бит (макс.)	- EPC память:	128 бит (макс.)
- Криптографический протокол:	Отсутствует	- TID память:	96 бит

**Антенна**

- Верхний слой:	алюминий/10 мкм
- Основа:	ПЭТ/50 мкм
- Артикул:	0539


**Чертеж и размеры (мм)**

**Строение метки: (Справочная толщина ленты, мм)**

0.075		Пленка полипропиленовая с клеевым слоем
0.062		Инлей
1.1	chip	Пена
0.062		Алюминий + ПЭТ
0.15		Двусторонний клеевой слой
0.12		Силиконизированная бумага

**Информация об упаковке**
**Размер (подлежит уточнению)**

Внутренний диаметр катушки: <b>152,4</b> ± 1 мм	- 1 рулон в упаковке - 2 прокладки Ø245 x 3 мм	- Короб из 3 упаковок
Толщина катушки: <b>6</b> ± 1 мм	Длина коробки <b>250</b> мм	Длина коробки <b>270</b> мм
Количество меток в рулоне: <b>200</b> шт. Всего	Ширина коробки <b>250</b> мм	Ширина коробки <b>270</b> мм
	Высота коробки <b>108</b> мм	Высота коробки <b>355</b> мм

Внешний диаметр рулона: не более 250 мм

Стыки: до 4-х на рулон (исключая 2 начальных)

Желтая высокотемпературная лента (ZH-PI590), ширина 25 мм