


Габариты:

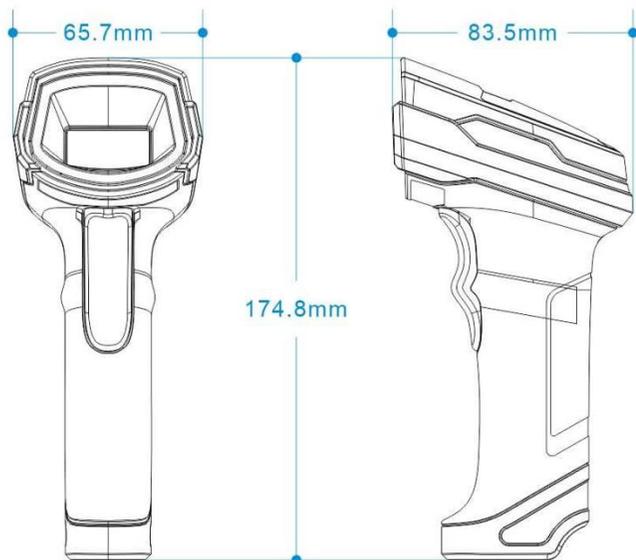

WWW.NEOKKT.COM

Внимание! Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с вышперечисленными документами. Приобретение и (или) использование оборудования означает согласие пользователя с условиями эксплуатации, технического обслуживания (ремонта) и правилами предоставления гарантии изготовителя приведенными на сайте:

www.neokkt.com

ТЕЛ: 8 (495) 165-77-91; 8 (800) 333-36-83

ПАСПОРТ

Ручной 2D сканер штрих-кодов NEO LUX SD



Распознавание поврежденных штрих-кодов




Высокая скорость распознавания и Передачи штрих-кодов



Настраиваемый под нужды пользователя



Сканирование под углом

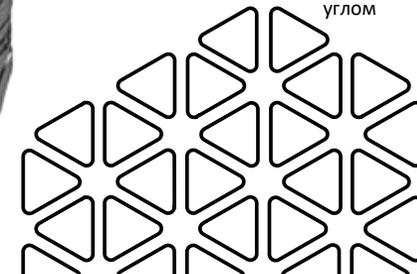

1. Общие сведения об оборудовании

1.1 Происхождение продукции: Китай

1.2 Наименование продукции: Ручной 2D Сканер штрих кода

1.3 Модель продукции: NEO LUX SD

1.3 Общие условия хранения продукции:

Рабочий диапазон температур от -20 до +60 °С. (оптимальная +5 до +20 °С) Срок хранения - до 10 лет при заморозке порядка не более 2-2,5%

2. Комплектность

Наименование изделия	Кол-во
Сканер штрих-кодов NEO LUX SD	1 шт.
Кабель USB	1 шт.
Документация	
Паспорт	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Краткая инструкция	1 шт.

3. Характеристики

Основные параметры	Тип	Ручной 2D Сканер штрих-кода
	Модель	NEO LUX SD
	Применение	Коммерческий
	Источники света	Свет заполнения: Белый светодиод 6500K / Целевой указатель: Зелёный светодиод
	Сканирующий элемент	2D IMAGE GLOBAL SHUTTER
	Датчик сканирования	640 X 480 CMOS@120fps
Параметры сканирования	Угол сканирования	По горизонтали 39°, по вертикали 29°
	Распознаваемые коды	2D: 2D: Codeblock A, Codeblock F, QR Code, PDF417, DataMatrix (ECC200), Micro QR, Hanxin Code, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec 1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11, MSI-Plessey, Standard 2 of 5, Plessey, China Post, Code 16K, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14).
	Глубина резкости	Code39(5mil): 7-16см, Code39(13mil): 7-32см QR code(15mil): 7-16см, Code128(20mil): 7-32см, Datamatrix: 30~300mm (9mil)
	Режим сканирования	Непрерывный режим, Ручной режим
	Контраст символов	≥ 20%
Физические параметры	Вес	160 грамм
	Габариты	83.5 мм * 65.7 мм * 174.8 мм
	Интерфейсы	USB-COM / USB-HID
	Индикация	Световая, звуковая
	Потребление	DC +5V ±5V
	Длина кабеля	1.8 метра
	Ударопрочность	Рассчитан на падения с высоты 1.5 м.
	Степень защиты	IP52