


КОМПАКТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ POS ТЕРМИНАЛ

POS CENTER


POSCENTER PRIME




Плоский, емкостной сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйм

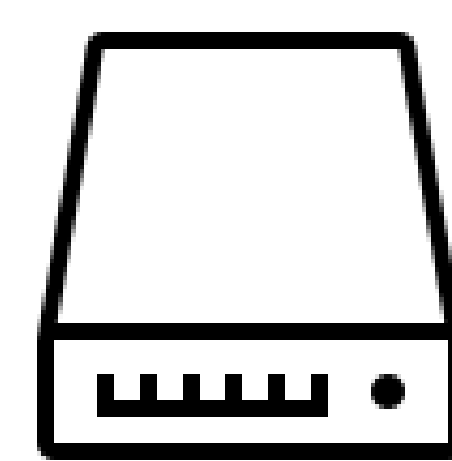

Постоянная память: 64 Gb
Слот SSD м.2 NVME до 256 Gb

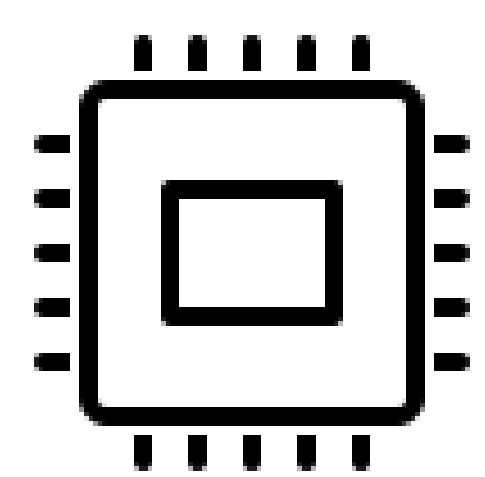


CPU: Intel Apollo Lake J3455,
2.2 GHz

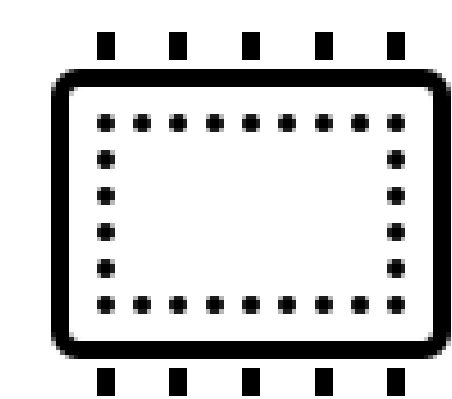

Оперативная память: 4 Gb




Беспроводные интерфейсы:
WiFi 802.11 ac/b/g/n;
Bluetooth 4.2

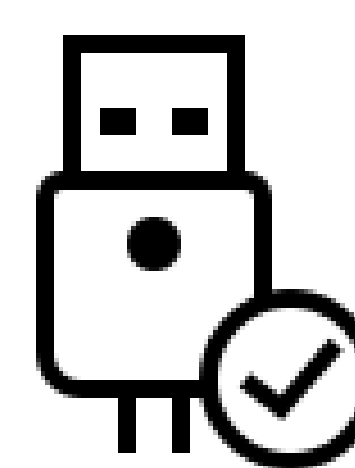


Интерфейсы: 2xUSB 2.0, 2xUSB
3.0, audio out, RS232, 1xHDMI,
1xEthernet, Micro SD slot




Блок питания: 12V/2A

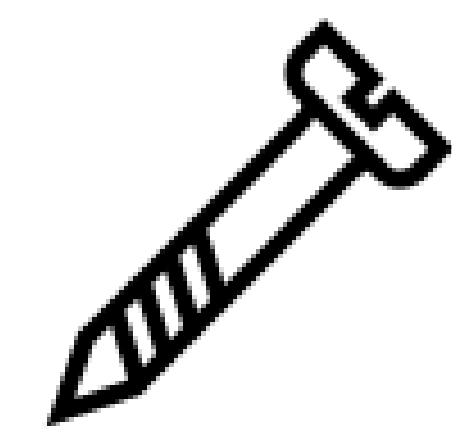

VESA крепление 75x75 мм

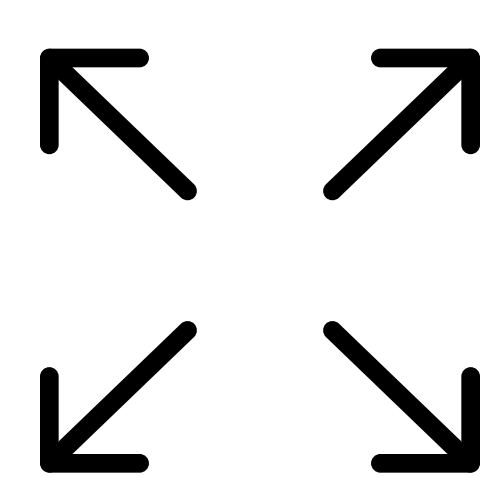

Компактное устройство

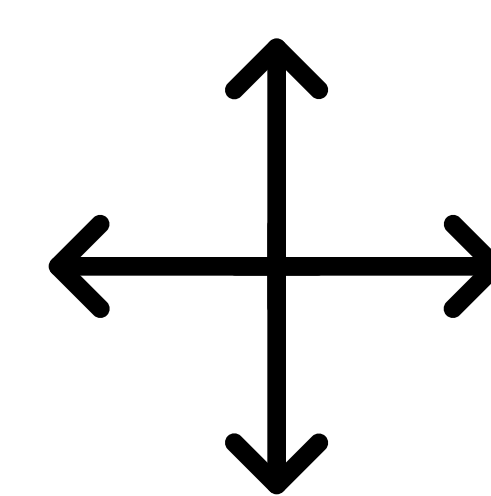

Может располагаться как
на горизонтальных, так и на
вертикальных поверхностях



Технические характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса | Пластик + металл |
| Цвет | Черный |
| Процессор | Intel Apollo Lake J3455 Dual-Core (2,2 ГГц) |
| Экран | 10.1"LED, 800*1280 |
| Сенсорный экран | LCD Емкостной P-CAP G+G Multi-Touch |
| Память (ОЗУ) | 4 Гб LPDDR4 (8 Гб опция) |
| Накопитель | 64 Гб* eMMC 5.1 (128 Гб опция) |
| Распаянный слот для SSD | Слот SSD м.2 NVME до 256 Gb размер 2242 |
| Поддерживаются ОС | Windows 10 PRO, Windows 10 IOT, Linux Ubuntu (4.20.17-042017-generic), Android 11 (опция) |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 244*184,2*65 |

Интерфейсы

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| LAN | 1 шт (100/1000Mbps Gigabit Lan) |
| Serial (RS-232) | 1 шт |
| USB | 2*USB3.0, 2*USB2.0 (сбоку корпуса) |
| HDMI | 1 шт |
| Wi-Fi | 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G Dual-band |
| Bluetooth | 4.2 |
| SD слот | 1 шт. micro SD (макс 128 Гб) |
| Аудио слот | 1 шт. (3.5 мм гарнитура) |
| Динамики | 2 шт. (1W) |

Питание

| | |
|------------------------|---|
| Блок питания (внешний) | 24 W, Input AC 100~240V/50~60HZ/0,6A max, DC 12V/2.0A |
|------------------------|---|

Режим работы

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Система охлаждения | Безвентиляторная |
| Рабочая температура | -10°C ~ 50°C |
| Температура хранения | -20°C ~ 70°C |
| Рабочая влажность | 35% ~ 80% (без конденсата) |
| Влажность при хранении | 20% ~ 93% (без конденсата) |

Опции

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Крепление на стену | Отверстия под VESA 75×75 |
|--------------------|--------------------------|



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ

