

PID-SFT-LTSI7011

PID-SFT-LTSI7011 – широкополосные метки EPC CLASS 1 GEN 2, обладающие превосходными характеристиками считывания, для использования в приложениях, связанных со стиркой и чисткой. Они устойчивы ко всем стандартным химикатам, используемым в промышленной стирке, и выдерживают не менее 200 циклов стирки.



Ключевые преимущества:

- Специально разработаны для текстильных изделий.
- Стойкость к жестким условиям стирки.
- Легко устанавливать на текстильные изделия.

Применение



Аренда спецодежды и др.
Прачечные, чистка текстиля



Управление запасами

Технические характеристики

Рабочая частота	FCC: 902-928MHz ETSI: 865- 868 MHz
Протокол	ISO 18000-63 and EPCglobal Gen2v2
Чип	NXP UCode 8
Конфигурация памяти	EPC память - 96 bits
Количество циклов перезаписи	100,000 циклов
Дальность считывания	До 10 метров


Внешние характеристики

Размер	70 x 11 x 2 mm / 2.75 x 0.43x 0.078 inches
Процент качественных изделий	100 %
Материал	Основа из поликоттона/100% Полиэстер
Упаковка	500 меток/пакет
Нанесение	Вшивание

Физические характеристики

Рабочая температура	от -40 до +85 °C
Температура хранения	от -40 до +120 °C
Сушка	Min 160°C / 30 мин
Туннельная стирка	Min 90°C / 15 мин
Глажка	180°C/ 10 сек
Экстрактор воды	Min 60 бар
Циклы автоклава	Тестировано для 10 циклов по 30 мин
Гарантия	200 циклов стирки или 3 года с момента отправки

График дальности считывания

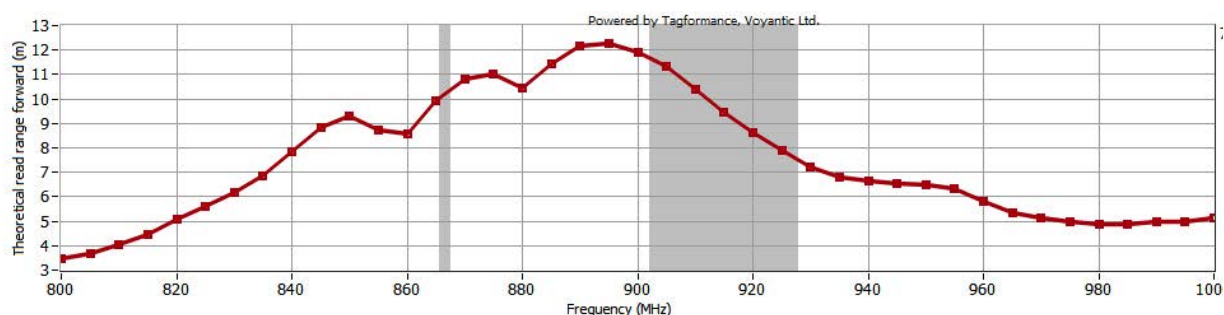

Персонализация

- Запись EPC под заказчика
- Возможность комплектации кармашком