




ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ MIG T8X x86

Терминал сбора данных MIG T8X x86 — это промышленный планшет со встроенным сканером штрих-кодов и NFC-меток под управлением Astra Linux 1.7 Mobile или Windows 11.

Планшет обеспечит быструю и точную идентификацию товара или документов, современный высокопроизводительный процессор справится даже с большими справочниками номенклатур. Информативный дисплей с высокими разрешениями и яркостью позволит удобно работать с табличными формами. ТСД MIG T8X x86 — надежный рабочий инструмент, способный интегрироваться в инфраструктуру значимых объектов КИИ любого уровня (категории, класса) защищенности.

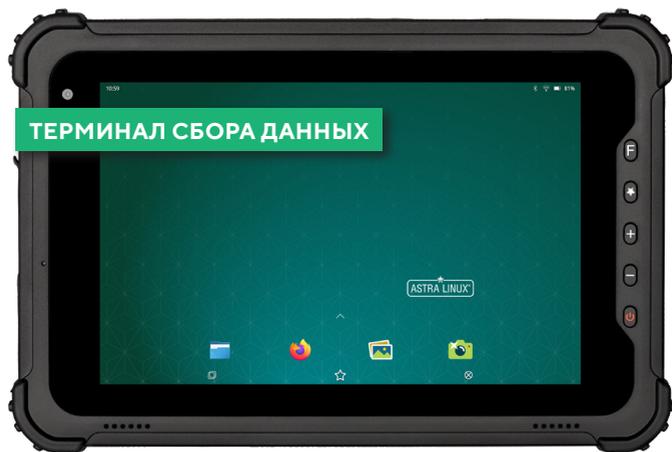

Высокий уровень защиты от внешних условий: IP67, диапазон рабочих температур от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$, выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м.



Процессор Intel Celeron N5100 для быстрой работы с большими справочниками номенклатур.



Максимальный уровень информационной безопасности. Опционально доступна версия с защитой информации до уровня КС2.



Нативная поддержка Astra Linux 1.7 Mobile, подтверждена сертификатом RFA.



Яркий 8" дисплей с высоким разрешением.



Встроенный сканер 1D/2D кодов: работа в разных условиях освещенности, дальность считывания до 1 м.



Док-станция
для коммуникации и зарядки



Крепление для использования
в транспортном средстве



Зарядное устройство
для аккумуляторов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСД MIG T8X x86

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Astra Linux Special Edition 1.7 (Mobile) Опционально: Windows 11
ПРОЦЕССОР	Intel Celeron N5100, 4 ядра, до 2,8 ГГц, 10 нм
ПАМЯТЬ	RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	8 дюймов, разрешение 1200*1920, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 550 нит)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G, 3G, 4G (LTE), 1 сим-карта, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0 (BLE), NFC 13,56 МГц
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС
КАМЕРЫ	Передняя: 5 МП, задняя: 8 МП, автофокус, подсветка
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type-C OTG, USB Type-A OTG, mini HDMI, 3.5 мм аудиоразъем, карта памяти до 512 ГБ, магнитный порт для зарядки, дополнительный порт расширения USB, порт расширения Pogo-pin
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения, кнопка увеличения громкости/кнопка уменьшения громкости, кнопка домой, программируемая функциональная кнопка (F1)
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 38 Втч, съёмный, морозостойкий
ЗАЩИТА ПО IP	67, сертификат ГОСТ 14254-2015
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на твердую поверхность
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C; температура хранения от -30°C до +70°C. Выдерживает термический шок без образования конденсата внутри
РАЗМЕРЫ И ВЕС	245*164*23 мм, 875 г
2D СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ	Считывание 1D и 2D кодов Наличие подсветки Разрешение 640*480 Дальность считывания: до 1 метра в зависимости от типа и размера ШК
ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	Исполнение без модулей связи: LTE, Wi-Fi, Bluetooth отсутствуют
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 12 месяцев, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков.