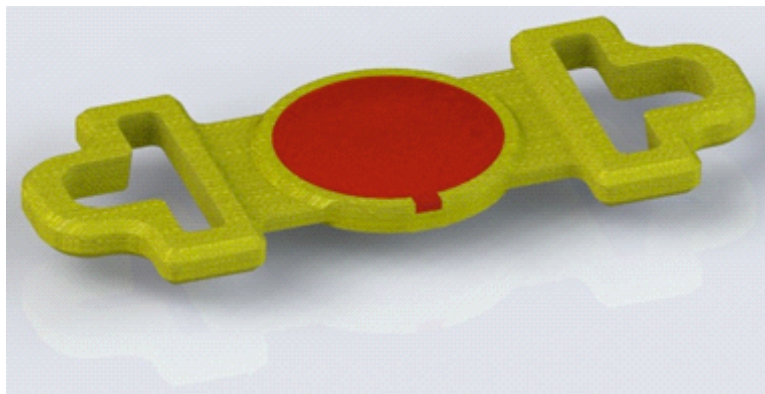


**S-Tag® «HOOK»****КОРПУСИРОВАННАЯ
РАДИОМЕТКА – S-TAG® «HOOK»****Описание продукта**

Эластичная (мягкая) RFID метка «S-Tag «HOOK», обладает полной герметичностью, гибкостью, а также обладает стабильным считыванием. Метка предназначена для удаленной идентификации объектов, изготовленных из различных материалов. RFID метка «HOOK» изготавливается с применением термостойкого инлея и поддерживает длительное воздействие температуры в диапазоне от - 60 до + 150 °С и кратковременно + 220 С° (не более 1 минуты).

Основное назначение – идентификация объектов, например, крюков подвеса на мясокомбинатах, при проходе через опалочную камеру. Метка «Hook» является всепогодной, поэтому допускается применение в условиях открытого воздуха, в тяжелых загрязненных условиях, в агрессивных средах с кислотами и щелочами.

Технические характеристики

Материал	Эластомер или эластомер с пищевым допуском	
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм	142 x 55 x 8	
Масса, г	43	
Тип RFID-метки	Многочисленное чтение с возможностью перезаписывания	
Применяемая RFID-метки	KL-0650	KL-0079
Чип (изготовитель):	MONZA R6P (Impinj)	I CODE SLIX (NXP)
Стандарт	ISO 18000-6C / GS1 Gen2 v2	ISO/IEC 15693
Рабочая частота метки, МГц	860 – 960 (UHF)	13,56 (HF)
Размер TID, бит	64	-
Размер EPC, бит	128	-
Память пользователя (User Memory), бит	32	896
Дальность считывания (макс.), м	0,8 (2W ERP)	0,15

Эксплуатационные свойства

Исполнение	Ip68
Температура эксплуатации	от -60 °С до +85 °С
Устойчивость к агрессивным средам	Повышенная (кислоты, щелочи, УФ)
Средства монтажа	Навесное, без применения клея и метизов, надевание на крюк, пластиковые стяжки

Внешний вид

Стандартные цвета:	Желтый
--------------------	--------

Упаковка, маркировка

Маркировка	Стандартный цвет маркировки: черный. Переменная маркировка: определяется макетом. Лазерная маркировка
Упаковка	Минимальный заказ и кратная партия продажи 200 шт.