

SAM4S



POS моноблок Sam4s Jupiter

*модульная система
под различные
требования
заказчика*

Огромный выбор опций

Широкий диапазон выбора тач-панелей и процессоров 7го поколения



Дисплей покупателя

сенсорные




Свободно регулируемый
уровень поворота


Расширяемые интерфейсы

Возможность выбрать любую конфигурацию интерфейса


► Порты по умолчанию : USB 6, Serial 4, Lan 1, Audio 1 (Core CPU : DP 1, HDMI 1)

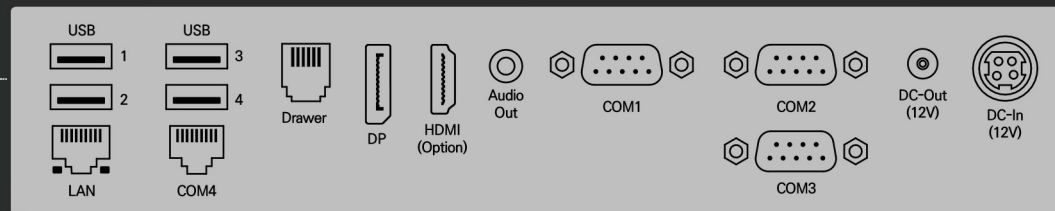


► Дополнительные порты



A 4USB



B COM8



C LPT1

Система считывания

► различные варианты ридеров



▲ MSR



▲ MSR+Dallaskey



▲ MSR+Finger print

Вариативность дизайна


Роскошная цветовая гамма

Вариативность
крепления




Модульный дизайн

Удобен в обслуживании

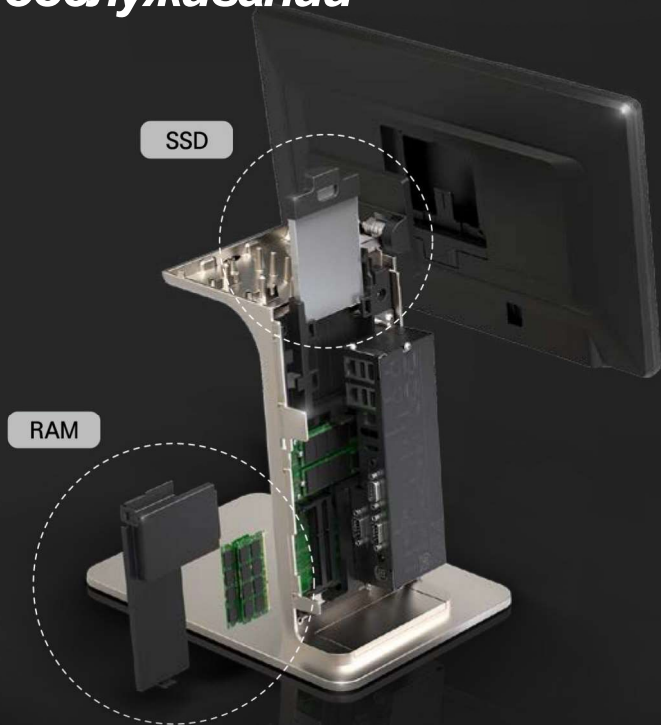


► Замена SSD и памяти без инструментов

Прост в монтаже

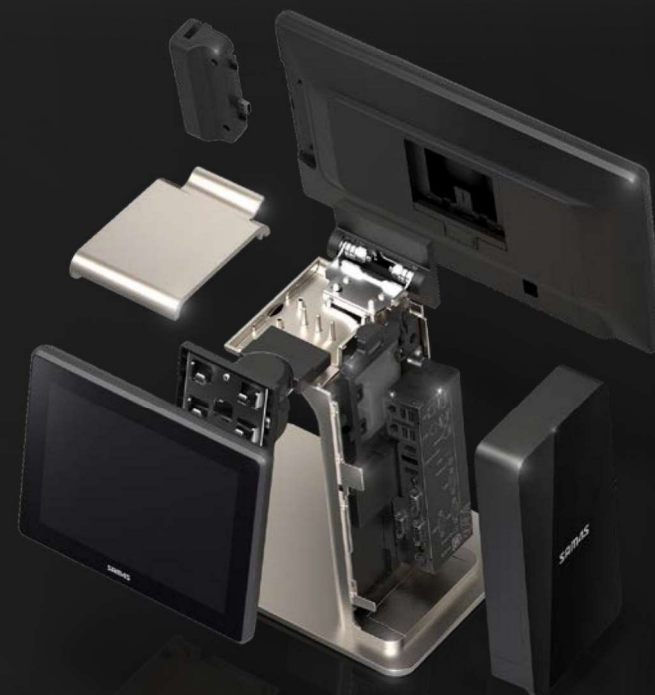

- Присоединение и отсоединения второго монитора одним нажатием кнопки
- Легко разбирается вручную

Сферы применения



РЕСТОРАНЫ



КАФЕ



МАГАЗИНЫ



КИОСКИ



СУПЕРМАРКЕТЫ



КИНОТЕАТРЫ

Спецификация

	Процессор	4th Celeron J1900	7th Core i3 7100U, i5 7200U
	Поддерживаемые накопители	2.5" SSD 64GB/128GB/256GB M.2 64GB/128GB/256GB	
	ОЗУ	DDR III 1 slot (до8GB)	DDR IV 2 slots (до 32GB)
Дисплеи	Основной экран	10.1 inch (1024x600)/15.6, 18.5 inch (1366x768)/15 inch (1024x768)	
	Экран покупателя	2Line LCD, 9.7/10.1/15 inch (сенсорный)	
	Тач	Емкостной	
Интерфейс	Основные интерфейсы	USB 6, Serial 4 (D-Sub9 3, RJ45 1), LAN 1, Drawer 1, Video 1 (DP 1)	USB 6, Serial 4 (D-Sub9 3, RJ45 1), LAN 1, Drawer 1, Video 2 (DP 1, HDMI 1)
	Дополнительные интерфейсы	Type A : USB 4	
		Type B : Serial 2 (D-Sub9 1, RJ45 1)	
		Type C : Parallel 1	
Аудио	Line-out 1 port, Internal speaker (2W)		
Периферия	Считыватель карт	MSR/Finger print/Dallas key	
	Тип крепления	Напольный/настенный	
Операционная система	ОС	POS Reday 7, Win 8.1 Industry, Win 10 IoT Enterprise	Win 10 IoT Enterprise
	Габариты	355x215x432mm ((базовый вариант с одним главным 15 дисплеем)	
	Вес, нетто	5.35kg (базовый вариант с одним главным 15 дисплеем)	
	Цвет	Золотисто-черный, серебристо-белый	
Блок питания		AC 100~240V, 50~60Hz/DC 12V, 5A (60W)	

SAM4S

SAM4S