



СКАНЕР ШТРИХ-КОДА

POSCENTER STELLAR




NEW


Наилучшее
соотношение цены
и производительности

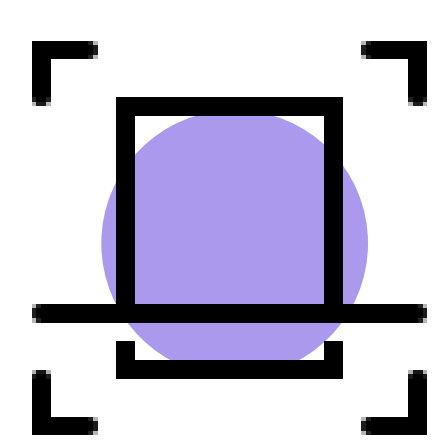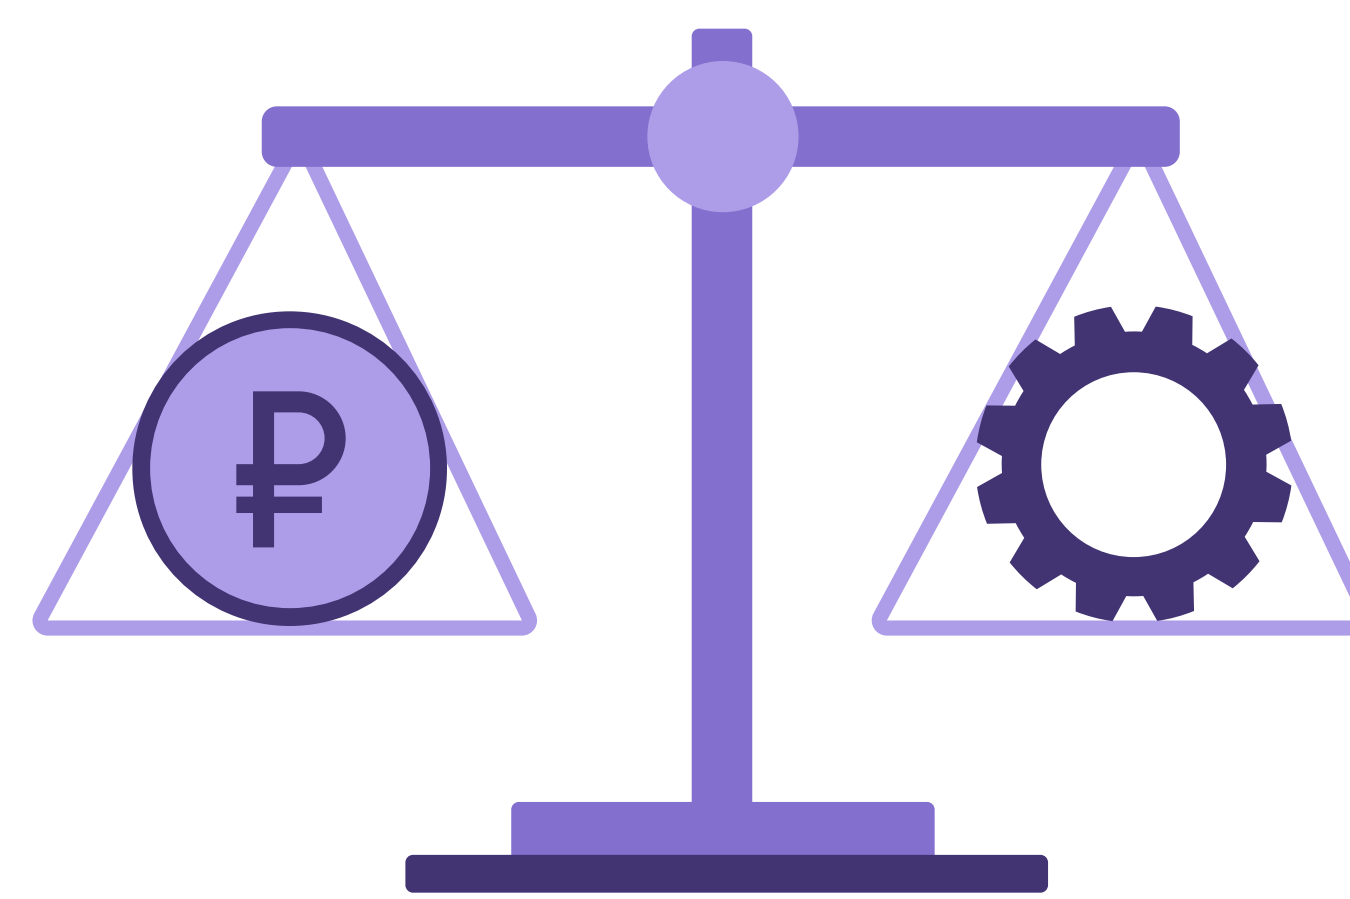


Скорость сканирования
(частота кадров) – 60 к/с

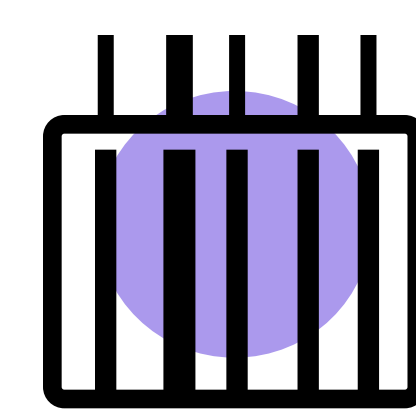


Минимальная плотность
ШК – 3 mil (1D); 5 mil (2D)

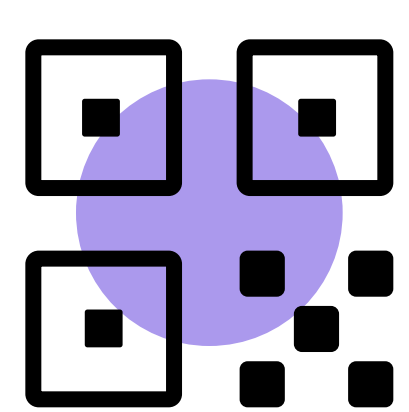

Полностью готов к работе
с маркировкой

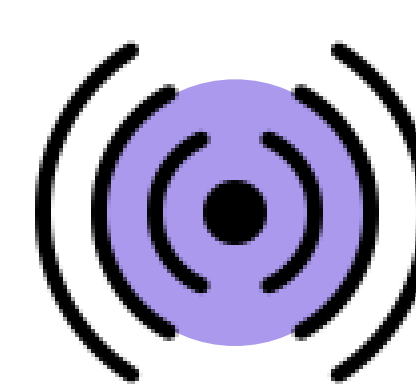

Виброотклик

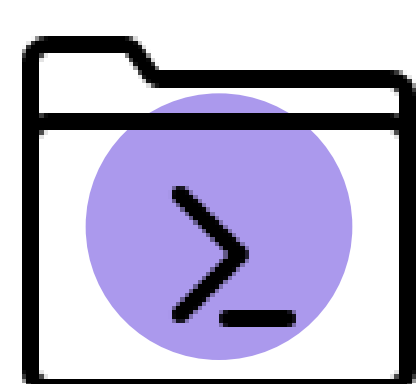

Утилита для конфигурирования
и обновления прошивки сканера



Надежный курок,
протестированный более
чем на 3 млн. нажатий

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Сканирующий модуль | 1280x720 пикс. |
| Частота кадров (скорость сканирования) | 60 кадр. /сек. |
| Углы обзора | 54° (по гор.); 45° (по верт.); 36° (диагональ) |
| Допустимые углы отклонений | Боковой наклон ±60° / По вертикали ±60° / Вращение 0-360° |
| Минимальное разрешение кода | 1D ≥ 3 mil; 2D ≥ 5,8 mil |
| Минимальный контраст кода | ≥ 20% |
| Поддерживаемые 1D коды | Распознает все известные линейные штрих-коды, включая GS1 DataBar™ |
| Поддерживаемые 2D коды | Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417. |
| Поддерживаемые ОС хост-устройств | Windows 7/10/11, Linux Ubuntu 12 (и более поздние), Linux Debian 8, 9, 10, 11 (32/64 bit), MAC OS; Поддержка иных ОС не гарантируется и выявляется путем дополнительного тестирования. |
| Индикации | LED-индикация, звуковой сигнал, виброотклик |
| Подсветка | Светодиод белого спектра (6500K) |
| Прицел | Светодиод с линзой зеленого спектра (проекция в виде зеленой точки в окружности) |
| Напряжение питания | 5 В ±5% |
| Номинальный ток | 500 mA |
| Потребляемый ток | 280 mA (рабочий); 90 mA (режим ожидания) |
| Рабочая температура | -20°C ~ 40°C |
| Температура хранения | -40°C ~ 65°C |
| Влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) |
| Размеры | Сканер без коробки: 170*95*65 мм; Коробка для 1 ед.: 175*108*80 мм |
| Вес | Сканер без кабеля – 138 г ; С кабелем 2 м – 215 г ; Коробка со сканером и комплектом – 285 г |



Комплектность:

- Сканер штрих-кода
- Руководство пользователя
- USB-кабель (RJ-45 — USB-A)



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ **POS**
CENTER