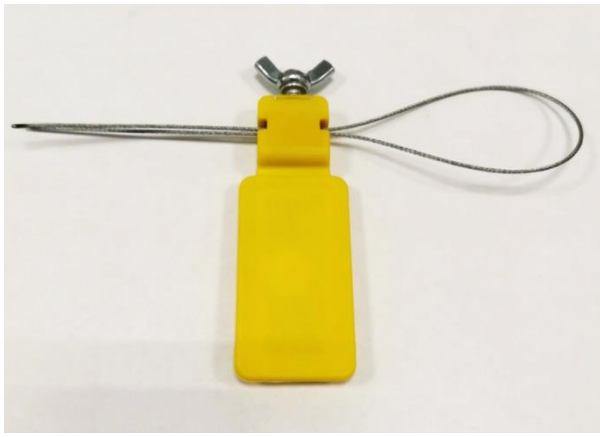


СПЕЦИФИКАЦИЯ КОРПУСИРОВАННАЯ РАДИОМЕТКА – S-Tag® «MULTILOCK»

Страна		Россия
Наименование продукции		S-Tag® «MULTILOCK»
Требования к продукции		
Описание продукта	Корпусированная радиометка – S-Tag® «MULTILOCK» имеет в основании тросовое запорно-пломбировочное устройство. Поставляется вместе с тросом, предназначенным для обхвата объекта. При этом радиометка может быть поставлена как в одноразовом исполнении с обламываемым ключом и выполнять функцию пломбирующего устройства, так и в многоразовом исполнении с барашковым винтом. Корпусированная радиометка – S-Tag® «MULTILOCK» предназначена для удаленной идентификации объектов, имеющих проушины с отверстиями не менее 1,5 мм или элементы которые можно обхватить. Например: газовые баллоны, провода, трубы, двери электро-, газо-, водо- оборудование и различные соединения, запасные части и многое другое. Допускается применение на открытом воздухе. Корпус герметичный, радиометка всепогодная.	
Общий вид продукта		
Одноразовое исполнение с обламываемым ключем	Многоразовое исполнение с барашковым винтом	
		
		

Области и объекты применения	- Промышленное / производственное оборудование - инфраструктурные объекты - логистика, склады - контейнеры - транспорт и спец. техника - газовые баллоны - трубы - провода, кабели - запасные части Благодаря полной герметичности допускается применение при любых погодных условиях и на регулярно моющихся объектах. Благодаря особым свойствам корпуса допускается использовать радиометку в контакте с щелочами, кислотами и нефтепродуктами.
Технические характеристики	
Материал корпуса, ЗПУ и троса	Корпус - ПП ЗПУ – алюминий Трос - сталь
Устойчивость к агрессивным средам	Повышенная (кислоты, щелочи, УФ)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (без учета ключа/винта и троса)	79x30x10
Масса, г.	10
Применяемая радиометка	M2046-1RD
Чип (изготовитель):	UCode8 (NXP)
Стандарт	EPC Class1 Gen2
Рабочая частота метки, МГц	860 – 960
Исполнение	IP67
Размер TID, бит	96
Размер EPC, бит	128
Память пользователя, бит	Отсутствует
Дальность считывания в диапазоне РФ (~867 МГц), более, м При установке «в воздухе»	10
Дальность считывания в диапазоне 860-960 МГц, более, м При установке «в воздухе»	12
Примечание: измерение дальности считывания проводилось на измерительном комплексе Voyantic Tagformance Pro Standard Patch Antenna Характеристики оборудования: УВЧ выходная максимальная мощность до 32 ДБм, УВЧ выходная минимальная мощность до -20 ДБм. Усиление: 8 dBi номинальное Расстояние от расположения метки до антенны: 30 см	
Эксплуатационные свойства	
Температура эксплуатации	от -40 °C до +60 °C
Средства монтажа	Трос, диаметром не более 1,5мм
Внешний вид	
Стандартные цвета:	Желтый, белый, красный, остальные по запросу

Упаковка, маркировка	
Маркировка	Переменная маркировка: определяется макетом, лазерное нанесение штрихового кода, порядкового номера и логотипа клиента
Упаковка	200 шт. в коробе