



POS-терминал

АТОЛ Optima 8

Новая версия легендарного моноблока АТОЛ Optima



Максимальная мощность
и производительность
в компактном корпусе



www.atol.ru

Преимущества:


1. Яркий сенсорный Full HD экран диагональю 11.6" в изящном корпусе
2. Наличие большого количества интерфейсных портов под периферию
3. Улучшенная защита от статического электричества
4. Подтвержденная надежность комплектующих, низкий процент брака
5. Компактность (меньше листа А4), легкость (всего 1,2 кг), устойчивость и эргономичность.

Кому подойдет:

1. Мелкая розница
2. HoReCa разного формата
3. Сфера услуг



Подробнее

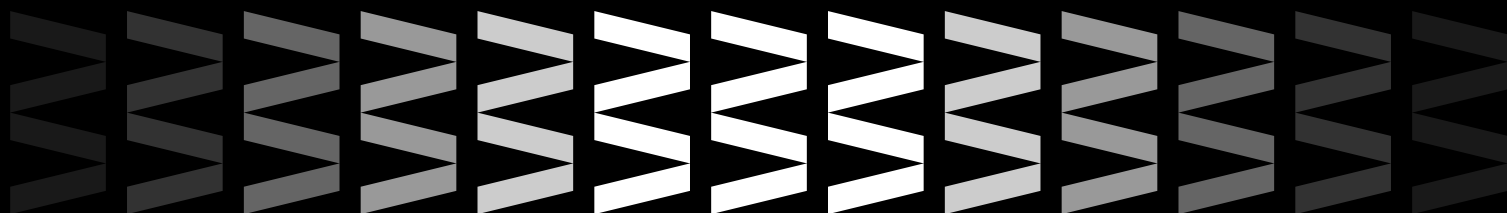

POS-терминал АТОЛ Optima 8



Быстрые и надежные

Новый процессор Intel N100 и память DDR4 позволят использовать любое кассовое ПО, многократно ускорить работу оператора, повысить эффективность бизнеса. Также моноблок имеет улучшенную защиту от статического напряжения по сравнению со своими предшественниками.



Удобство использования

Безвентиляторная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу и помогает увеличить срок эксплуатации. На корпусе терминала предусмотрено сервисное окно для оперативной замены накопителя и модуля памяти (с помощью ACLЦ). Продуманный cable-management: провода скрыты в корпусе и защищены от случайного отключения.

Поддерживаемое программное обеспечение:




Frontol 6

r_keeper



Технические характеристики:

| | |
|-------------------------|--|
| Процессор | N100, 4-х ядерный, 0.7 ГГц – 3.4 ГГц, 6 МБ кэш L2, с пассивным охлаждением |
| Бенчмарк | 5505 баллов |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR4 SO-DIMM с возможностью увеличения до 16 ГБ |
| Накопитель данных | 128 ГБ SSD, с возможностью увеличения до 256/512 ГБ |
| Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Порты ввода-вывода | 4 × USB 2.0 (1.3 A), 2 × USB 2.0 (0.75 A), 2 × USB 3.0 (1.3 A), 2 × COM (DB-9), 1 × HDMI, 1 × RJ12, Audio jack 3.5 mm (mic + speaker) |
| Экран | IPS, сенсорный, PCAP, IP54 |
| Диагональ и разрешение | 11.6", Full HD 1920 x 1080 пикселей |
| Поддержка ОС | Все популярные ОС, в том числе, AstraLinux, Alt Linux, RED OS |
| Питание | Внешний адаптер питания 12 В, 5 А |
| Размеры (Ш x В x Г) | 287 мм × 180 мм × 110 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 1,6 кг/1,2 кг |
| Температурный режим | 0...+40 °С |
| Особенности | Возможность крепления на стену (VESA 75 × 75), отверстие для замка Kensington на корпусе терминала, возможность установки аккумулятора (через ACLЦ). |

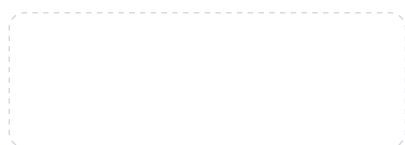

Ф. И. О.:

Должность:

Email:

Адрес:

Телефон:

www:
