


Габариты:

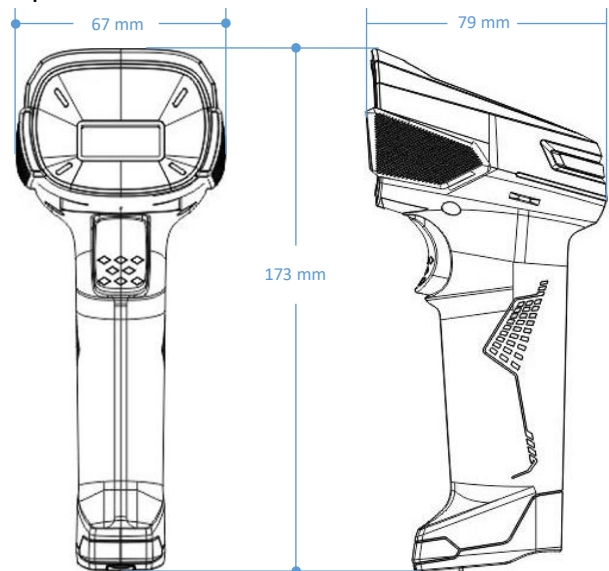

NEO

WWW.NEOKKT.COM

Внимание! Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с вышеперечисленными документами. Приобретение и (или) использование оборудования означает согласие пользователя с условиями эксплуатации, технического обслуживания (ремонта) и правилами предоставления гарантии изготовителя приведенными на сайте:

www.neokkt.com

ТЕЛ: 8 (495) 165-77-91; 8 (800) 333-36-83

ПАСПОРТ

Ручной 2D сканер

штрих-кодов

NEO D30



Распознавание
поврежденных
штрих-кодов




Высокая скорость
распознавания и
Передачи
штрих-кодов



Настраиваемый
под нужды
пользователя



Сканирование под
углом

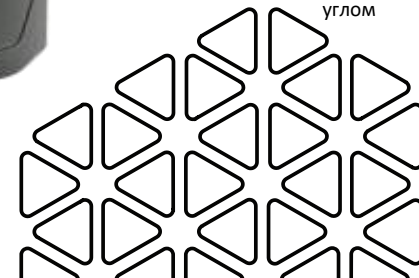

1. Общие сведения об оборудовании

- 1.1 Происхождение продукции:** Китай
- 1.2 Наименование продукции:** Ручной 2D Сканер штрих кода
- 1.3 Модель продукции:** NEO LUX SD
- 1.3 Общие условия хранения продукции:**
Рабочий диапазон температур от -20 до +60 °С. (оптимальная +5 до +20 °С)
Температура хранения: от -40°С до ~ 90°С
Относительная влажность воздуха: 5% ~ 95%

2. Комплектность

Наименование изделия	Кол-во
Сканер штрих-кодов NEO D30	1 шт.
Кабель USB	1 шт.
Документация	
Паспорт	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Краткая инструкция	1 шт.

3. Особенности

- Поддержка всех самых востребованных 1D и 2D штрихкодов
- Новый чип декодирования для быстрого распознавания различных 1D и 2D штрихкодов
- Быстрое сканирование кода со скоростью до 120 кадров в секунду
- Курок с силиконовой защитой и ресурсом нажатий более 10 миллионов раз

4. Характеристики

Основные параметры	Тип	Ручной 2D Сканер штрих-кода
	Модель	NEO D30
	Применение	Коммерческий
	Источники света	Свет заполнения: Белый светодиод Целевой указатель: Зелёный светодиод
	Сканирующий элемент	2D IMAGE CMOS
	Разрешение	640 X 480
Параметры сканирования	Угол сканирования	По горизонтали 44°, по вертикали 33° Вращение 360°, наклон ±65°, отклонение ±65°
		2D: 2D: Codeblock A, Codeblock F, QR Code, PDF417, DataMatrix (ECC200), Micro QR, Hanxin Code, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec 1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11, MSI-Plessey, Standard 2 of 5, Plessey, China Post, Code 16K, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14).
	Распознаваемые коды	
	Глубина резкости	EAN13(13mil): 55-300мм, Code39(5mil): 60-180мм, QR code(15mil): 75-190мм, Code128(5mil): 50-160мм
	Режим сканирования	Непрерывный режим, Ручной режим
	Контраст символов	≥ 20%
Физические параметры	Вес	134 грамм
	Материал	ABS + PC
	Габариты	79 мм * 67 мм * 173 мм
	Интерфейсы	USB-COM / USB-HID
	Индикация	Световая, звуковая
	Потребление	DC +5V ±5V %
	Длина кабеля	2,5 метра
	Ударопрочность	Рассчитан на падения с высоты 1.5 м.
	Степень защиты	IP52