

Карточный
принтер

DC-7600

Быстрота и
надежность



Отличительные черты:

- Печать с высоким разрешением 600 точек на дюйм
- Высокая производительность за счет высокой скорости печати
- Печать карт без полей
- Высокопроизводительное устройство подачи карт
- Разнообразие кодирующих устройств для смарт-карт



DASCOM[®]
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-ПЕЧАТИ


DC-7600

Технология ретрансферной печати – следующий уровень технологии «Прямо на карту». Сначала изображение печатается на пленке, затем переносится с пленки на карту. Эта технология подходит для печати «в край», печати в тяжелых условиях, повышает надежность и, таким образом, подходит для различных типов карт, таких как:

- Проездные удостоверения личности
- Удостоверения личности
- Студенческие билеты
- Карты разрешений на вход
- Высококачественные карты
- Банковские карты
- Карты резидентов
- Водительские удостоверения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Технология цветного сублимационного ретрансфера
Разрешение	600 точек на дюйм
Возможности печати	Односторонняя, двухсторонняя, надкромочная печать, цветное изображение фотографического качества
Скорость печати	Односторонняя: 25 с Двухсторонняя: 55 с
Интерфейсы	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Толщина карты	0,5 - 1,25 мм (20 - 50 мил)
Функции защиты	RFID-риббон, блокировка устройства подачи карт, пользовательские водяные знаки (BMP)
Загрузка карт	Автоподатчик карт на 250 карт (толщина 0,76 мм) Ручная подача: одна карта
Типы карт	PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 мм (размер ISO ID-1/CR-80)
Расходные материалы	Риббон YMCK (500 изображений), риббон YMCKH (400 изображений), Риббон YMCKK (400 изображений), риббон YMCKI (400 изображений), Риббон YMCKSI (350 изображений), трансферная пленка YMCK (500 изображений) Риббон K (500 изображений), трансферная пленка K (500 изображений)
Комплект для очистки	Чистящая карта Чистящий ролик
Физический вес	22 кг
Физический размер	339 x 311 x 431 мм (Ш x Г x В)
Напряжение питания	Автоматический широкий диапазон, 100 - 240 В переменного тока - 50/60 Гц
Окружающая среда	Печать: Температура от +15 °C до +30 °C; влажность от 35% до 95% Хранение: Температура от +5 °C до +45 °C; влажность от 35% до 95%
Драйвер	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022
Опции	Кодировщик для MIFARE
Гарантийные обязательства	Более подробную информацию можно уточнить у местного дилера

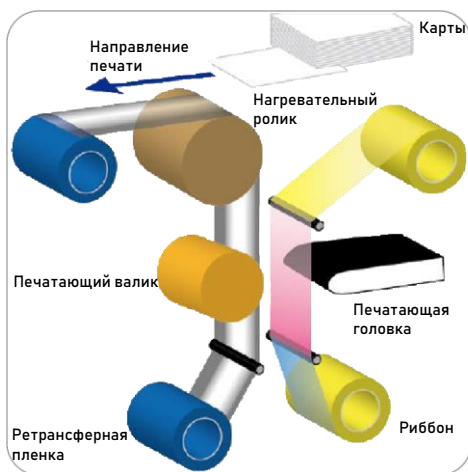

DASCOM GB Ltd
Hart House, Priestley Road
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND
(Англия)
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

DASCOM Europe GmbH
Neuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
(Гонконг)
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047

Все названия компаний и продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев. Copyright © 2023 DASCOM. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Возможны изменения, ошибки или опечатки.

DASCOM