

# Терминал сбора данных iData K8

POS CENTER

Защищенный мобильный терминал на ОС Android, разработан с учетом условий работ на крупных складах, распределительных центра и производствах.

K8 совмещает в себе надежность, качество, производительность и удобство.



Продолжительные  
жизненный цикл и  
поддержка устройства



Съемный аккумулятор  
6700 мАч с быстрой  
зарядкой 18 Вт



Сертифицированный  
класс защиты IP68



Type-C с поддержкой  
наушников и OTG




<sup>1</sup>Сканирование на  
расстоянии до 21,4м



<sup>2</sup>Ударопрочность при  
многократных падениях  
на бетон с высоты 1,8м



Горячая замена  
аккумулятора без  
выключения терминала

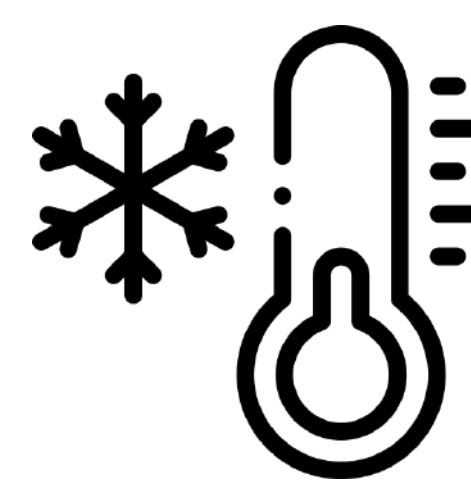

<sup>3</sup>Работа при -30°C  
Подогрев сканирующего  
модуля и дисплея  
терминала

Модификации

Part-number (P/N)

Код на портале

K8  
<sup>1</sup>K8 Дальнобойный  
<sup>3</sup>K8 Cold

K8-1-WNE26221-14B  
K8-1-NNE26221-14BU  
K8C-1-WNE26221-14BU

2088  
1698  
2889





Сканирующий модуль iData DS7000 Pro



Дальнобойный сканирующий модуль Zebra SE4850



Pin контакты для крепления аккумулятора  
USB Type-C



LED-сигнал сканирования  
Клавиша Push-To-Talk  
Клавиши сканирования  
Кнопка фиксации аккумулятора



Кнопка фиксации аккумулятора  
Клавиши сканирования  
Клавиши регулировки громкости  
LED-сигнал сканирования



## Комплектные аксессуары



**Кабель USB-A - USB Type-C**  
P/N: CHA-USBC-GNR  
Длина 1 м, для зарядки АКБ и передачи данных



**Блок питания**  
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU  
Вход 100-240В, 0.4А  
Выход 10 Вт, 5В, 2А



**Ремень для ладони**  
P/N: MNT-BS-K8



**Ремень на запястье**  
P/N: MNT-HS-GNR



## Дополнительные аксессуары



**Пистолетная рукоять для K8**  
P/N: CHA-BTC-K8  
Код на портале: 1735



**Защитный чехол для K8**  
P/N: PRT-PTC-K8  
Код на портале: 1913



**Аккумулятор для K8, 6700 мАч**  
P/N: CHA-BTRY-K8-6700MA  
Код на портале: 1914



**Кредл 4х слотовый для аккумуляторов K8**  
P/N: CHA-CRD4B-K8  
Код на портале: 1912  
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



**Кредл 4х слотовый для 4х K8**  
P/N: CHA-CRD4S-K8  
Код на портале: 2318  
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



**Зарядка-клипса K8,**  
P/N: CHA-BTC-K8  
длина 1.2 м



**Кредл зарядный для K8**  
P/N: CHA-CRD1S-K8  
Код на портале: 2146  
В комплекте кабель 1.2 м, блок питания



# Спецификация iData K8

Производительность	Процессор MT6762, 2.0 ГГц, 8-ядерный Операционная система Android 11.0/Android 12.0(GMS) Оперативная память 4 ГБ Встроенная память 64 ГБ Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ) 34 клавиши, ресурс более 2 млн нажатий Поддержка передачи голоса по стандарту Push-To-Talk
Дисплей	IPS, диагональ 4", разрешение 800*480 ppi Промышленный емкостный экран, поддерживаем работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	Стандартная версия и Cold - DS7000 Pro Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Допустимая скорость движения 8 м/с Дальнобойная - Zebra SE4850 Угол обзора На большом расстоянии 12° (гор.), 7,6° (вер.) На малом расстоянии 32° (гор.), 20° (вер.)
Камера	Задняя камера 13 Мп, автофокусировка Фронтальная камера 5 Мп
Сотовая и беспроводная связь	Разъем для 2 nanoSIM WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39) GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+ FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA NFC (13,56 МГц), протокол связи ISO14443A/14443B/15693 Bluetooth 5.0, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou
Питание и аккумулятор	Съемная литиевая батарея 6700 мАч, 3,85 В, поддержка замены аккумулятора без выключения устройства. Type-C с поддержкой наушников и OTG, 8 pin-порт, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A Блок питания 10 Вт, 5V/2A
Сигнализирование и датчики	Динамик 2 Вт, LED-сигнал сканирования с 3 сторон, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	205 мм x 76мм x 31мм (Д x Ш x Т) 440 гр. с аккумулятором
Требования к среде эксплуатации	Температура эксплуатации от -20°C до 60°C (K8 Cold от -30°C до 60°C) Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C Влажность 0 - 95% <sup>3</sup> Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла и 1,8 м в чехле Степень защиты устройства IP68
Комплект поставки	ТСД K8 USB Type-C кабель Блок питания Аккумулятор Ремешок для ладони Ремешок на запястье Документация



8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

**POS** CENTER

**iData**