


Терминал сбора данных iData T1 PRO

Мобильный терминал начального уровня без компромиссов сочетает в себе высокую производительность и надёжность.

Благодаря широкому ассортименту аксессуаров, устройство легко адаптируется под разнообразные задачи и условия эксплуатации.




iData

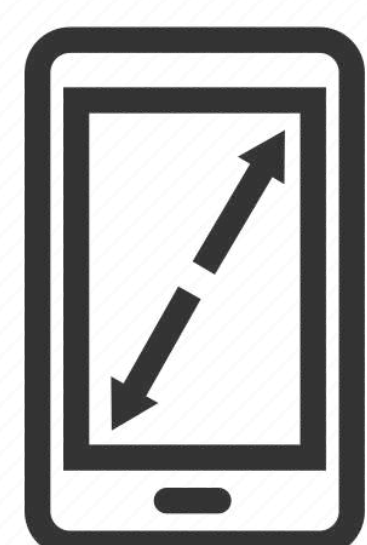


Экран 5,5 дюйма



Android 14

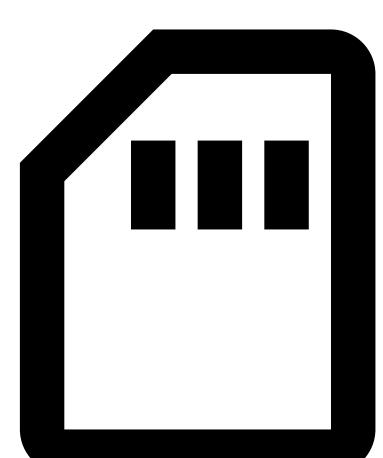


4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти

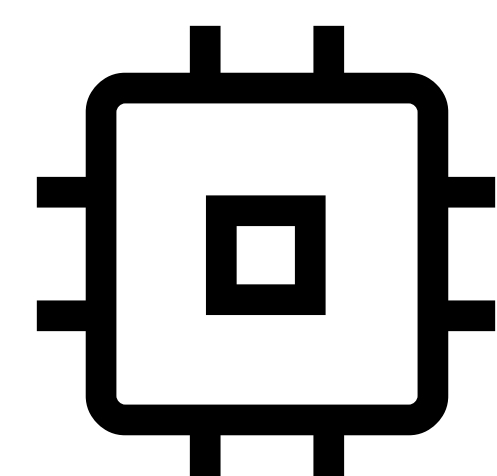


8-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.0 ГГц




Сканирующий модуль на
выбор: HD, SR или LR

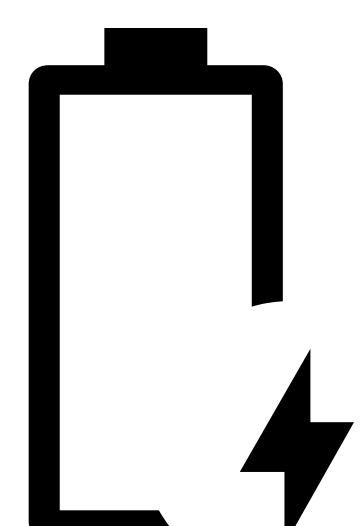

Аккумулятор 5000 мАч с
поддержкой быстрой
зарядки 18 Вт

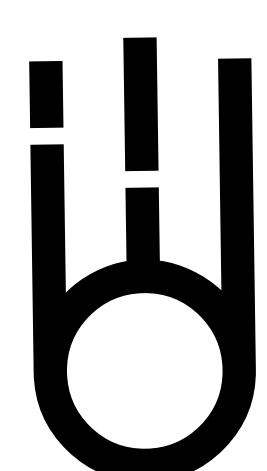

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м

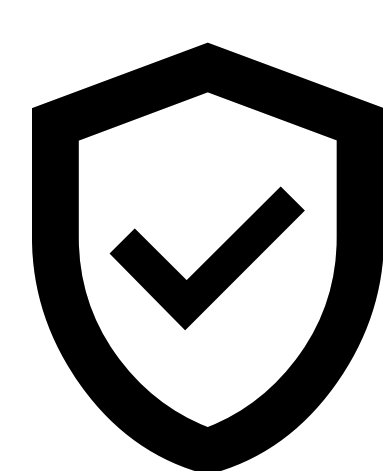


Сертифицированный
класс защиты IP67

5,5-дюймовый
IPS дисплей



Порт
USB Type-C

Сканирующий
модуль с
прямым
углом

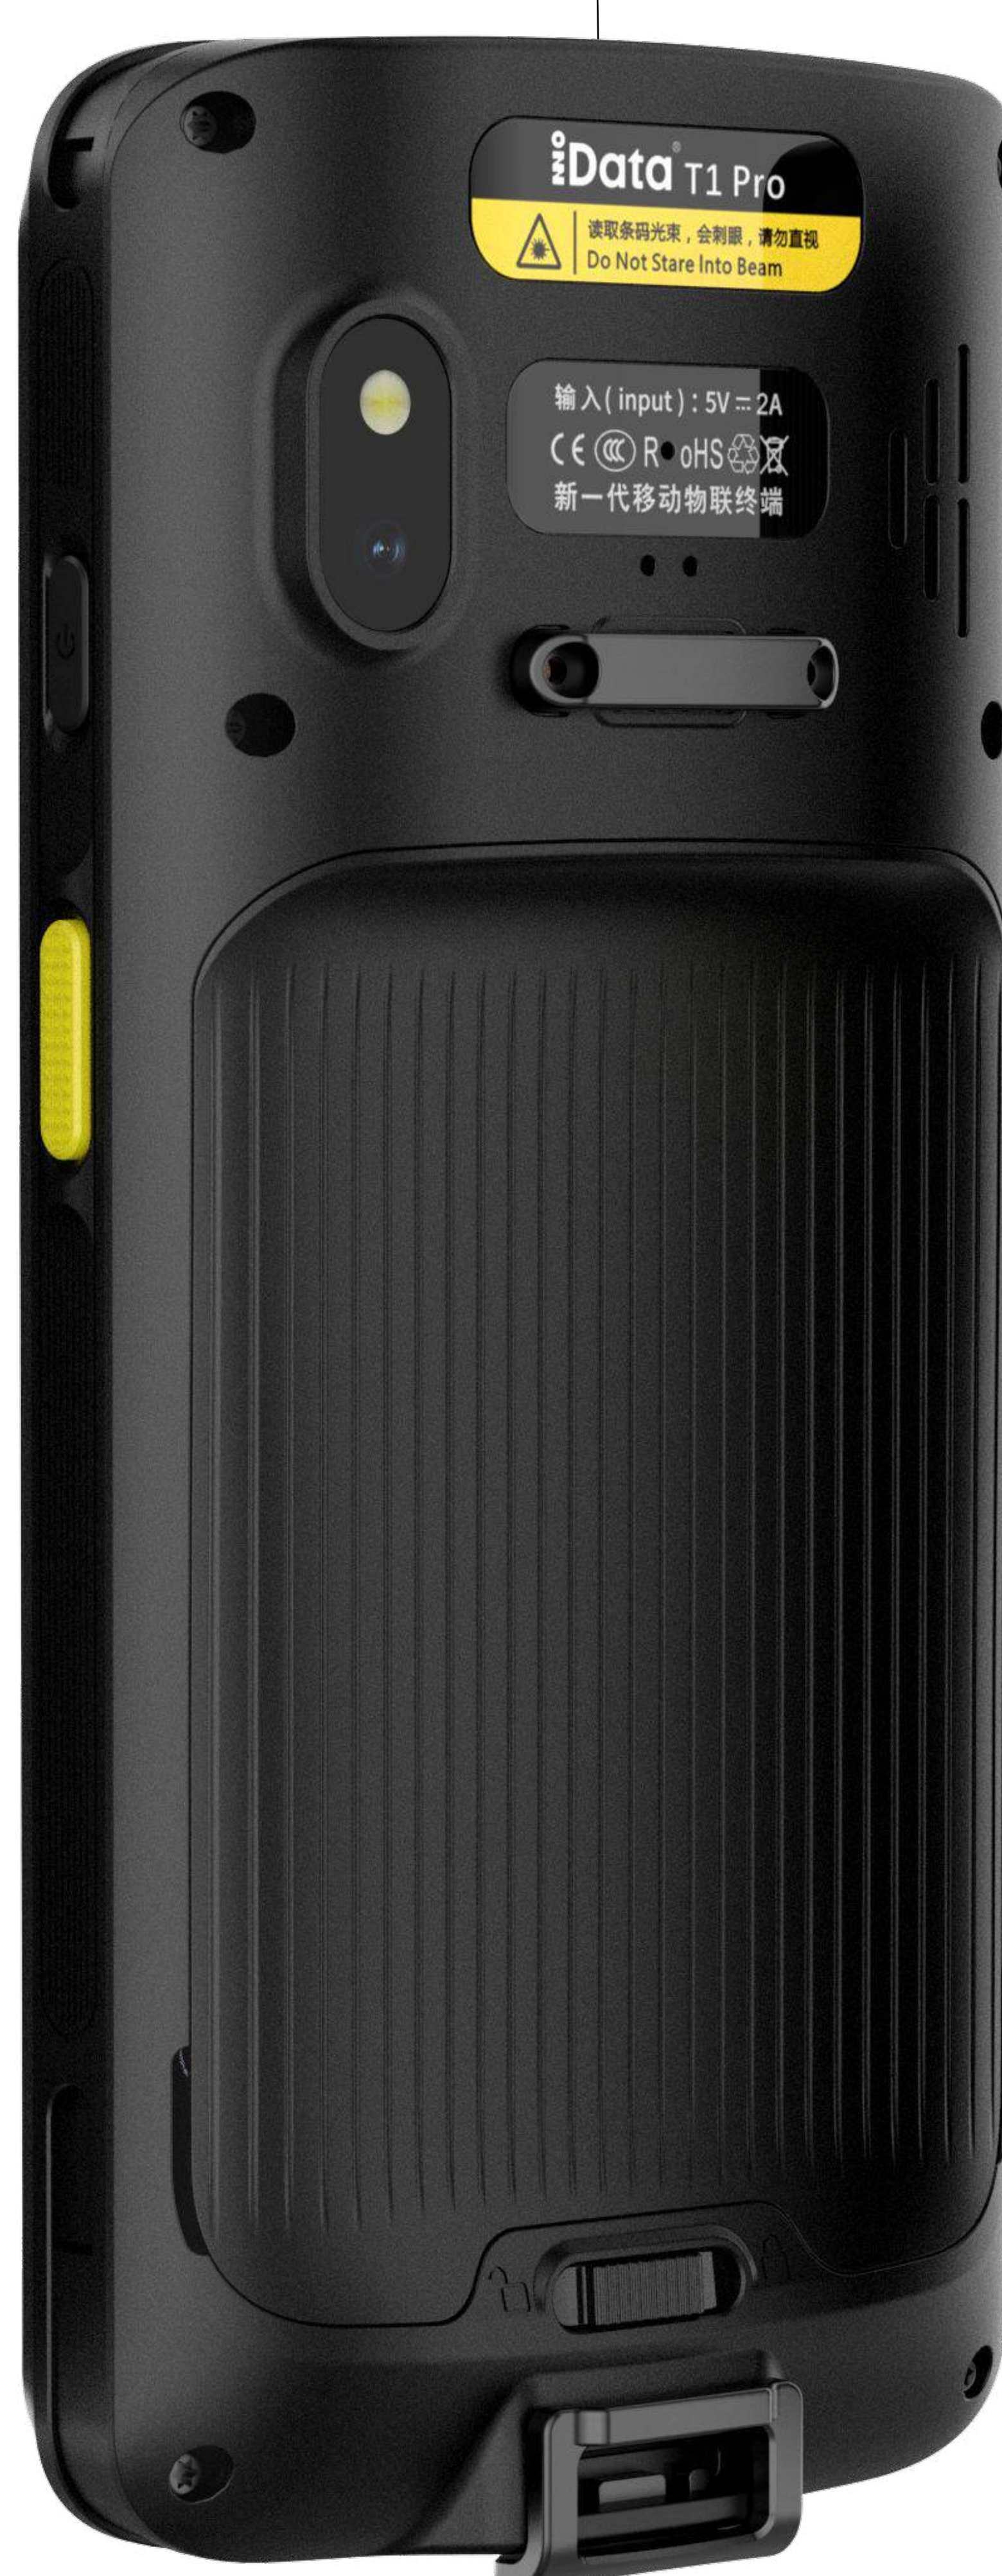

Съёмный
крепеж
для ремня

Камера 13Мп
с автофокусом



Крепеж для
ремня

Сканирующий
модуль с
углом
наклоном

Фиксатор
крышки АКБ


Дополнительные аксессуары



Аксессуары в комплекте



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных

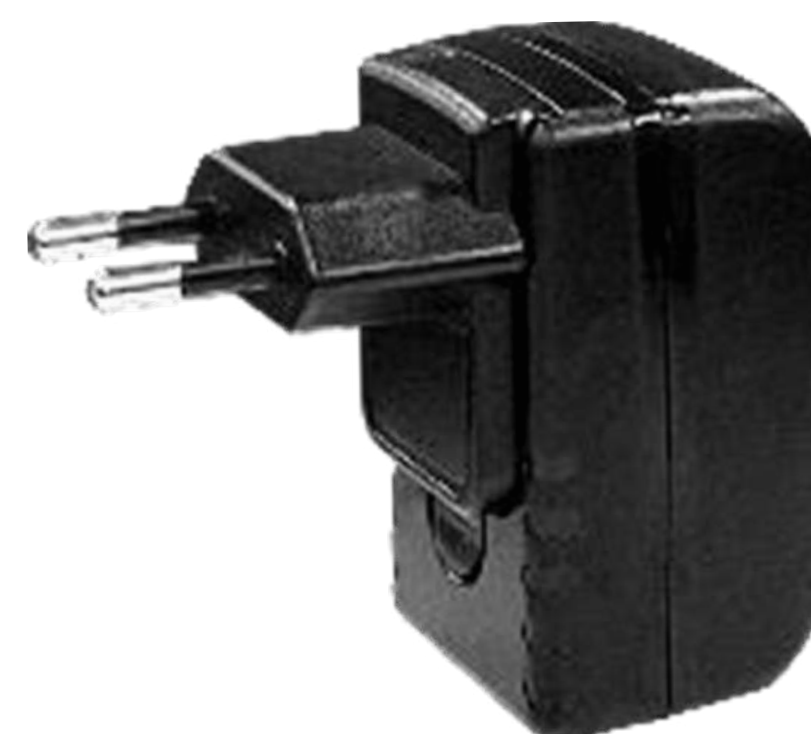

Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Шнурок на запястье
P/N: MNT-BS-T1 Pro




Аккумулятор
5000 мАч, съемная конструкция.
Каждый ТСД поставляется с 1
единицей.
P/N: CHA-BTRY-T1 Pro-5000MA

Дополнительные аксессуары



Защитный чехол
P/N: PRT-PTC-T1 Pro-RA
Для модели с прямым модулем
P/N: PRT-PTC-T1 Pro-TA
для модели с наклонным
модулем

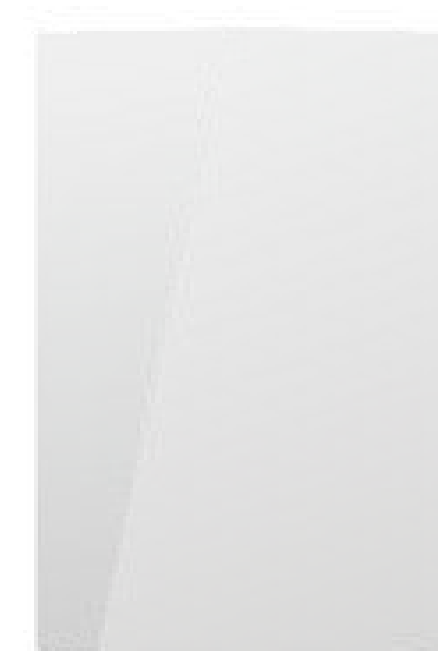

Защитная плёнка на экран
P/N: PRT-PTF-T1



**Кредл 2в1 для зарядки ТСД и
АКБ**
P/N: CHA-BTC21-T1 Pro



Кредл для зарядки 4 АКБ
Поддерживает максимальную
зарядку 4 аккумуляторов
одновременно.
P/N: CHA-CRD4B-T1 Pro



Мультифункциональный 5-слотовый кредл
Поддерживает одновременную зарядку максимум
5 кредлов 2в1 или 5 кредлов для зарядки
аккумуляторов с 4 слотами.
CHA-MCRD5S-GNR

Спецификация iData T1 PRO

Производительность	Процессор 2.0 ГГц, 8-ядерный Операционная система Android 14 (GMS) Оперативная память 4 ГБ Встроенная память 64 ГБ Слот для карты памяти MicroSD (до 512 Гб) Клавиши: 2 x Клавиши сканирования, 1 x Клавиша питания, 2 x Клавиши регулировки громкости, 1 x Программируемая клавиша
Дисплей	Диагональ 5,5", разрешение 1440*720 IPS Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	iData DS7000 PRO / DS7500 PRO (опционально) Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот) Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$ Допустимая скорость движения 8 м/с
Камера	Задняя камера 13 Мп, автофокусировка, PDAF Фронтальная камера 5 Мп
Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ	Разъем для 2 SIM-карт 2G, 3G, 4G (LTE) GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO /WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE WiFi 802.11 a/b/g/n/r/ac (2,4 G + 5G), поддержка бесшовного роуминга Bluetooth 5.0, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou/BDS/QZSS
Питание и аккумулятор	Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A. Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт, Блок питания 10 Вт, 5V/2A
Сигнализирование и датчики	Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	160,7 мм x 74,9 мм x 15,4 мм (Д x Ш x Т) 278 гр. с аккумулятором
Требования к среде эксплуатации	Температура эксплуатации от -20°C до 50°C Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C Влажность 0 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте Степень защиты устройства IP67
Комплект поставки	ТСД T1 PRO USB Type-C кабель Блок питания Аккумулятор Ремень для ладони Документация