



# POS-КОМПЬЮТЕР POSCENTER


## Z3

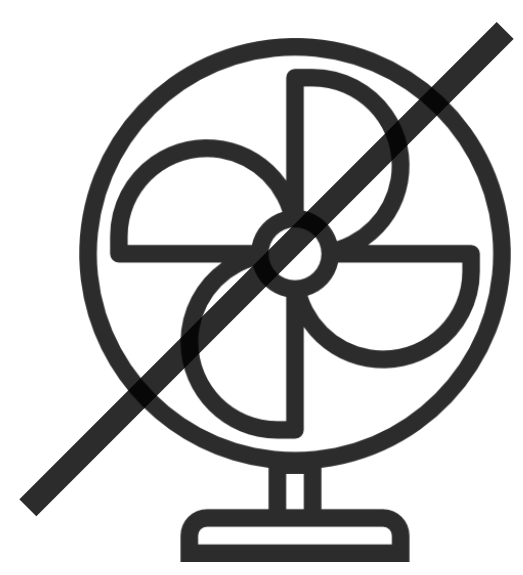


Эффективная  
безвентиляторная  
система охлаждения

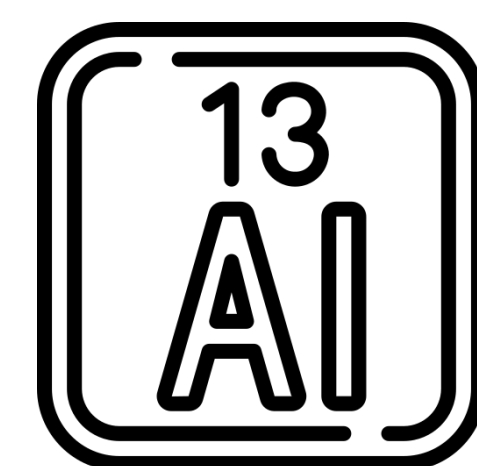


Алюминиевый материал  
корпуса

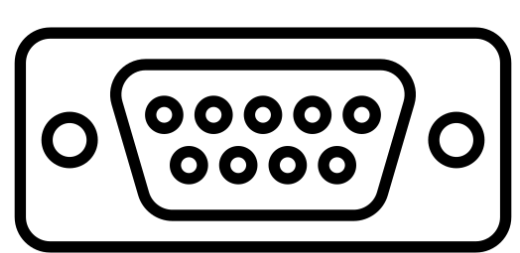


Множество портов  
для передачи данных

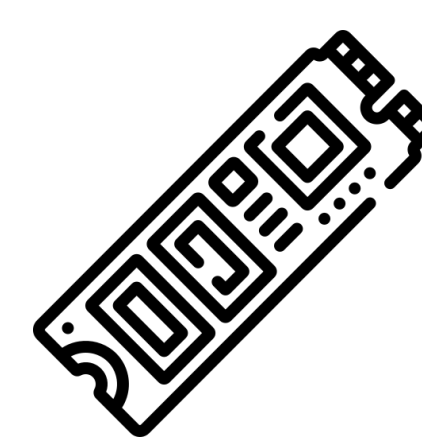


Возможность  
увеличения RAM и SSD

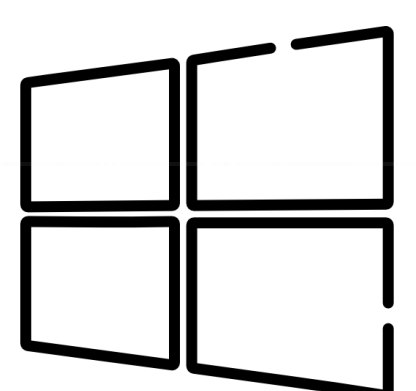


Поддержка  
Windows

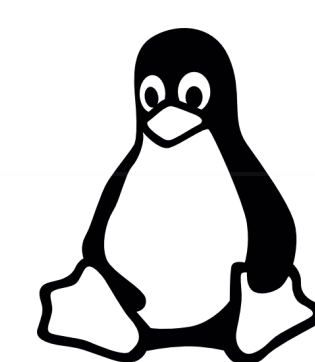

Поддержка  
Linux

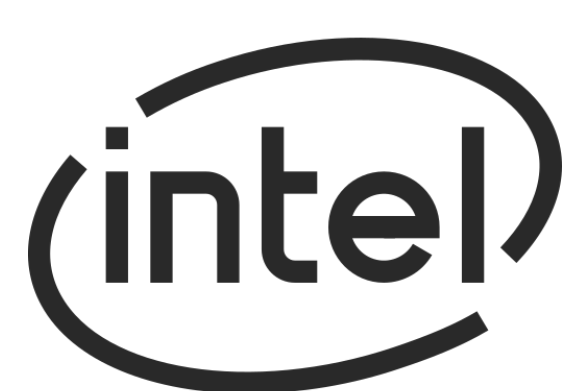

Энергоэффективный  
процессор  
Intel Celeron N4000

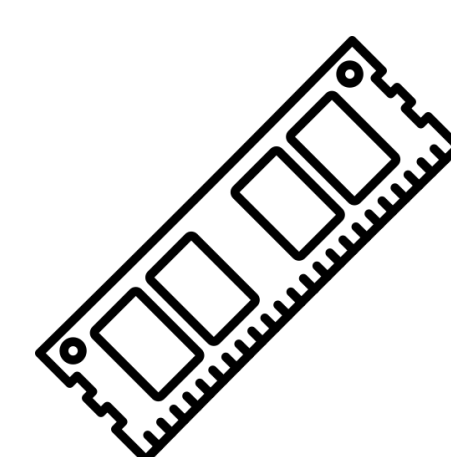

ОЗУ DDR4L обеспечивает  
повышенную  
производительность



DC | HDMI | VGA | 2 x USB 3.0 | LAN | Audio In/Out  
2 x USB 2.0

2 x COM



2 x USB 2.0 | ON/OFF



<b>Процессор</b>	Intel Celeron N4000 1.10GHz @ 2.60GHz
<b>ОЗУ</b>	1*DDR4L SO-DIMM; 1.2V, 2.6 GHz, 4GB, опция 8GB
<b>SSD</b>	Msata 64GB SSD, опция 128GB
<b>Аудио</b>	Realtek ALC269HD
<b>Поддержка ОС</b>	Windows / Linux
<b>Система охлаждения</b>	Безвентиляторная
<b>Интерфейсы</b>	
<b>LAN</b>	1*RJ45 LAN
<b>USB</b>	2*USB3.0, 4*USB2.0
<b>COM</b>	2*COM (можно подать питание 0V, 5V, 12V джамперами)
<b>VGA</b>	1*VGA
<b>HDMI</b>	1*HDMI
<b>Аудио</b>	1*Mic, 1*Line-out
<b>Вход питания</b>	1*DC-Jack
<b>Питание</b>	
<b>Тип Блока питания</b>	Внешний, DC 12V, 5A, 60 W
<b>Режим работы</b>	
<b>Рабочая температура</b>	0°C ~ 40°C
<b>Температура хранения</b>	-10 ~ 50°C
<b>Влажность</b>	15 ~ 80%
<b>Крепление</b>	
<b>Расстояние между центрами отверстий, мм</b>	150x220
<b>Количество отверстий, шт.</b>	4
<b>Диаметр отверстий, мм</b>	5,5



8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

**POS** CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ **POS**  
CENTER