


СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР POSCENTER MEGA




Дизайн

Широкоформатный монитор диагональ – 21,5" дюйма.

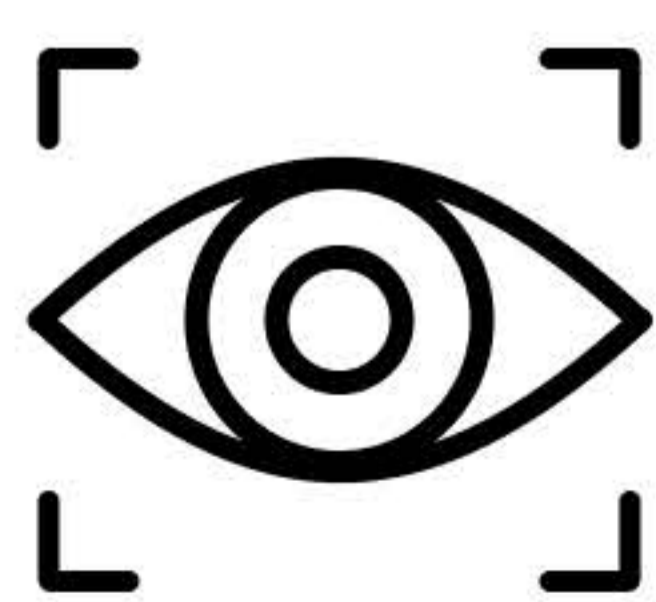

Эстетика

Тонкий и стильный корпус, с абсолютно плоским безрамочным экраном.

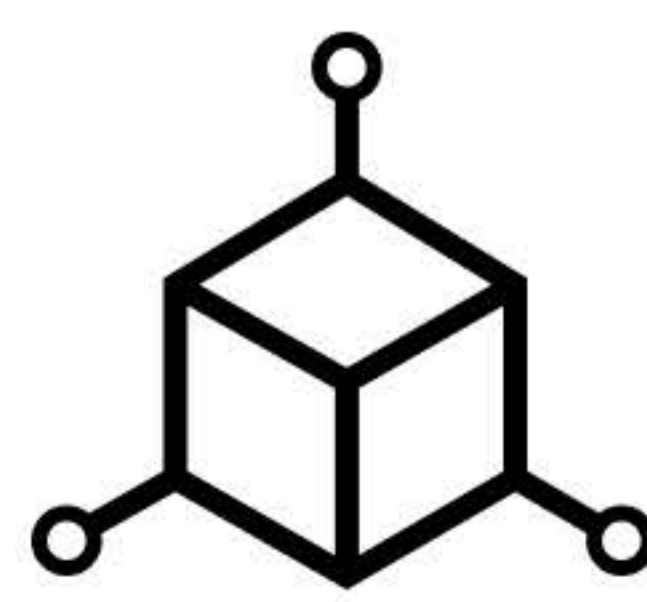


Эргономика

Размещение на разных поверхностях, в том числе и на вертикальных конструкциях.



Скорость и удобство

Емкостный многоточечный сенсорный экран – мгновенное срабатывание на касание.

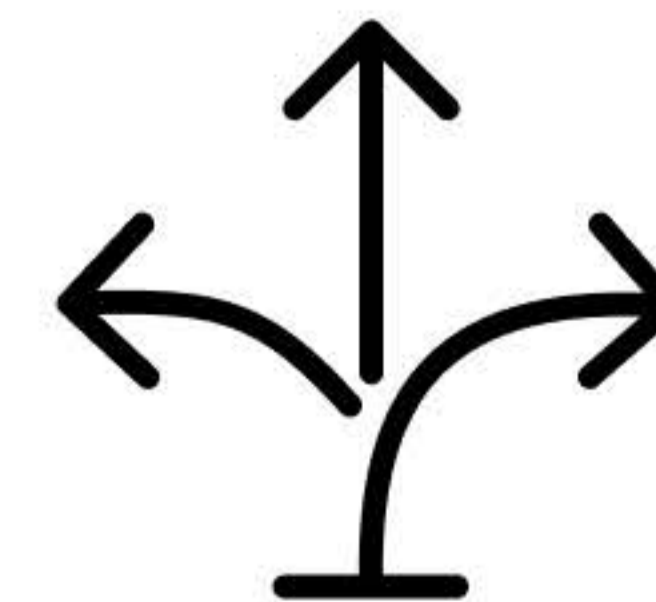

Вариативность

Разнообразный интерфейс: DVI, VGA, HDMI



PC Audio in



USB(Type B)

Line-out

VGA

DVI

HDMI

DC

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|--|
| Диагональ экрана | 21.5", абсолютно плоский, без канта |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Угол обзора (по гор. и верт.) | 85 – 89° |
| Количество цветов | 16.7 млн. |
| Яркость | 250 кд/м ² |
| Сенсорный экран | Емкостной, P-CAP |
| Контрастность | 1000 : 1 |
| Жесткость экрана | >6H |
| Управление экранным меню | POWER, MENU, +, -, AUTO/EXIT |
| Разъемы | VGA, DVI, HDMI, USB(Type B), PC Audio in, Line-out, DC |
| Жизненный цикл, (ч) | 50 000 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал стенда | Металлический литой |
| Возможность крепления | VESA 75×75, 100×100 |
| Питание | Вход AC 110~250V/ 50~60Hz |
| Блок питания | 12V, 2,5 A |
| Габариты, (Д*В*Г), мм | Монитор: 526,3*322,1*44; Коробка: 580*375*115; Мастербокс (2 в 1): 600*380*265 |
| Рабочая температура | 5 °C ~ 35 °C |
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C |



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ **POS**
CENTER