

Беспроводные
сканеры
штрихкодов
Space

2024RC
2024BT

2024RC
с кредлом



2024BT



 SPACE

Линейка сканеров штрихкодов



Модернизация

Возможен апгрейд модели Space 2024BT до сканера с кредлом Space 2024RC. Достаточно приобрести подставку.

“умное” переключение между режимами

Space 2024RC имеет функцию “умного” переключения между режимами. Находясь в руке, он работает в ручном, а когда сканер установлен в кредл включается автоматический режим сканирования.



Зарядно-коммуникационная база

1МП разрешение матрицы


Высокое разрешение матрицы сканеров - 1МП, позволяет быстро и качественно считывать высокоплотные штрихкоды малого размера.



Универсальный АКБ

Доступ к батарее максимально простой и не требует полной разборки сканера 2024RC, благодаря продуманному корпусу.

Универсальная аккумуляторная батарея формата 18650, которая используется во многих электронных устройствах. АКБ на замену можно приобрести в любом магазине, чтобы не ждать доставки от производителя.

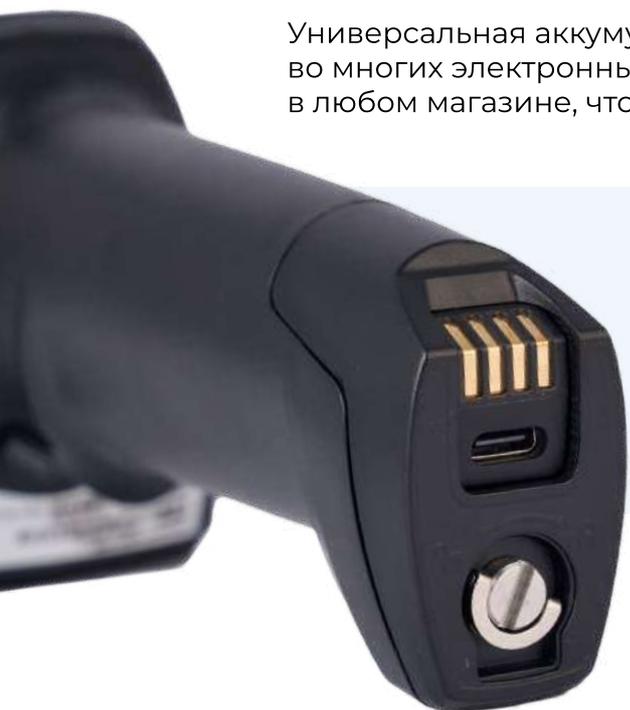

Интерфейсы

Сканеры с современным разъемом Type-C, вместо стандартного USB-B. А сам кабель, в случае износа или поломки, можно заменить и продолжить работу.

1 база 5 сканеров

Экономьте и подключайте к 1 базе (кредлу) до 5 сканеров 2024RC одновременно.



Совместимость со всеми ОС



Беспроводные сканеры без проблем подключаются к компьютерам, планшетам и другим устройствам на всех популярных операционных системах - Windows, Linux и Android. Space 2024RC и 2024BT подключаются к самой ОС «из коробки» и не требуют никаких дополнительных манипуляций по установке драйверов.

Защита кнопки сканирования

Сканеры оснащены дополнительным прорезиненным элементом между кнопкой сканирования и платой, защищающим ее от продавливания и дальнейшего «залипания». Эта конструктивная особенность продлевает срок службы устройств.



Сканеры оснащены модулем памяти 512 Кбайт (~38 000 кодов EAN-13), что удобно при работе с большим количеством наименований, а также дает возможность работать в онлайн и офлайн режимах обмена данными. Если связь с базой пропадет, сканеры перейдут в режим хранения и запишут все отсканированные штрихкоды во внутреннюю память, а при восстановлении сигнала передадут информацию по команде.

512 Кбайт памяти



Индикаторы успешного считывания

Работая на складе, кассе или в других рабочих зонах сканеры оповестят вас о считанном штрихкоде с помощью звукового, светового сигналов и виброотклика. Это удобно при работе в условиях разной степени освещенности и шума.

Защищенность корпуса

Корпус сканеров выполнен из ABS пластика, что позволяем им выдерживать многократные падения с высоты 1,6 метров на бетонный пол. Так же они имеют степень защиты от пыли и влаги IP42.



до

100м

дальность связи

Space 2024RC и 2024BT имеют высокую дальность связи с базой и достигают 100 метров при прямой видимости.

Общие характеристики

Способ подключения	Беспроводной
Разрешение	1280 x 800 пикселей
Подсветка	Светодиод видимого спектра 625нм, 4000К
1D-2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode) etc. 2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar Stacked etc. OCR (2024RC)
Угол сканирования	2024RC: 41° по горизонтали, 28° по вертикали 2024BT: 45° по горизонтали, 34° по вертикали
Плотность сканирования	≥ 4 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении ≥ 20%
Индикация	Звуковая, световая (зеленый свет + красный и синий у 2024RC) и виброотклик
Интерфейсы подключения	Bluetooth, радио 2.4G
Память	512Кб, ~ 38 000 кодов EAN-13
Дальность связи	2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости

Физические характеристики

Размер сканера	179 x 70 x 92 мм
Габариты упаковки	2024RC: 215 x 170 x 100 мм 2024BT: 210 x 70 x 95 мм
Вес сканера без упаковки	2024RC: 340 г 2024BT: 227 г
Вес сканера с упаковкой	2024RC: 480 г 2024BT: 240 г
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 1,6 м
Степень защиты IP	IP42

Электрические характеристики

Напряжения питания	5В ± 5%
Потребляемый ток	400 мА
Аккумулятор	3000 мАч

Условия хранения	От -20 до 60 °С
Условия эксплуатации	От -10 до 50 °С влажность 5 ~ 95%
Комплектация	2024RC: сканер, инструкция, кабель Type-C, АКБ, кредл 2024BT: сканер, инструкция, кабель Type-C, АКБ, USB адаптер
Уровень освещенности	100 000 люкс
Гарантия	1 год

Модели, спецификации, комплектации могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.