

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Индикация	Звук индикации
Включение	Три коротких сигнала низкий, высокий, высокий
Удачное распознавание штрих-кода	Звук громкий низкого тона
Установки параметров	Звук громкий высокого тона
Неверный настроечный код	Низкий короткий сигнал
Индикация	Световая индикация
Ручное сканирование	
Сканер включен и готов к сканированию или не подключено питание к сканеру	Нет
Удачное распознавание штрих-кода	Синий
Неверный настроечный код	Красный
Автоматическое сканирование	
Сканер не подключен, нет питания сканера	Подсветки нет
Сканер в работе	Слабая подсветка
Удачное распознавание кода	Моментальное отключение подсветки и синий светодиод

MERCURY WP TECH GROUP

www.mertech.ru

Данное руководство отпечатано для российского представительства

Mertech&Superlead and stylised Mertech&Superlead are trademarks of Mercury Ltd, registered in Russia and CIS markets.

All other trademarks are the property of their respective owners.

©2020 Mercury WP Tech Group and/or its affiliates.


All rights reserved.



WP23022020VER11

Сканер не считывает штрих-код	
Сканер не запрограммирован для этого типа штрих-кода	Включите этот тип штрих-кода
Штрих-код не читается	Убедитесь, что штрих-код не поврежден, считайте тестовый штрих-код
Штрих-код находится за границей прицеливания	Поместите штрих-код в зону прицеливания и выберите угол сканирования, если поверхность сильно бликует
Отсканированные данные неверно отображаются	
Интерфейс не верно настроен	Установите соответствующие параметры хоста
Не верно настроен регион	Выберете подходящую региону клавиатуру и/или кодировку
Прицельная линия не появляется	
Не подключено питание к сканнеру	Подключите сканер к активному USB разъему или подключите питание
Сканер считывает штрих-код, но не передает данные	
Не подключен интерфейсный кабель	Переподключите интерфейсный кабель
Ошибка передачи или формата	Установите необходимые параметры передачи на сканере/хосте
Неверные суффиксы/префиксы	Установите необходимые суффиксы и префиксы

MERTECH®

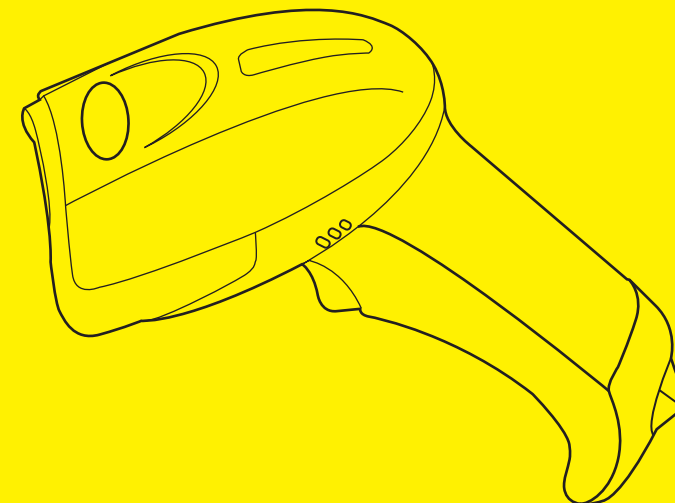

СКАНЕР
ШТРИХ-КОДА


**MERTECH
SUPERLEAD**

MERTECH
6XX/13XX/22XX/23XX
SERIES

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводной сканер Mertech это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов. Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций этот сканер может быть использован в различных областях применения.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.

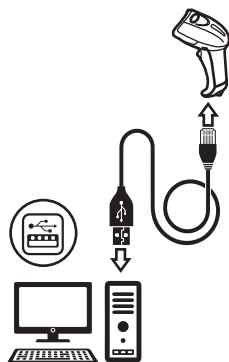

НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



ПЕРЕХОД В НАСТРОЙКУ РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КУРКА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПО

ВНИМАНИЕ

Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов, вы можете скачать по ссылке help.mertech.ru

НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ



ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧЕНА



ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧЕНА

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



USB-HID



USB-COM

Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке help.mertech.ru

ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.