

# Сканер штрих-кодов

## MERTECH SUNMI NS021

### Краткое руководство

#### Информация


Сканер **MERTECH SUNMI NS021** – это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов. Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций этот сканер может быть использован в различных областях применения.

#### Перед использованием




Подключите разъем кабеля сканера к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.


#### Работа со сканером

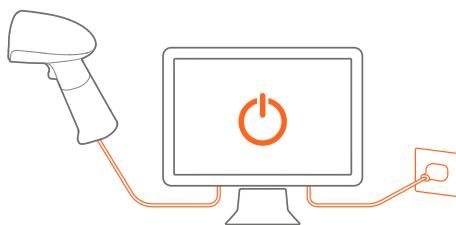

Перед использованием убедитесь, что сканер штрих-кода правильно подключен к системе.



Нажмите и удерживайте курок сканера, сканер активируется, загорится белая LED подсветка, а так же красная LED подсветка для наведения.

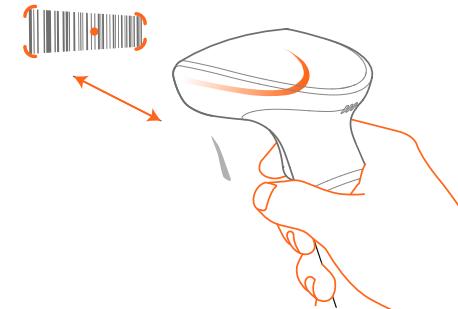

Удерживая курок нажатым наведите красную точку подсветки в центр штрих-кода. Меняйте расстояние и угол наклона сканера к плоскости штрих-кода до получения звукового сигнала.



При успешном сканировании прозвучит сигнал, индикатор погаснет, затем сканер передаст сообщение со штрих-кодом в систему.

## Системные настройки



Вход в настройки



Выход из настроек

## Чтение кодов



Включить все коды



Включить 1D коды



Выключить 1D коды



Включить 2D коды



Выключить 2D коды



Сброс на заводские  
настройки

## Подсветка



Подсветка вкл.



Подсветка выкл.

## Настройки режима сканирования



Сканирование по  
нажатию курка



Автоматическое  
сканирование



Включить



Выключить



## Настройки интерфейса USB



Режим эмуляции  
клавиатуры



Режим эмуляции  
COM-порта

Отключить  
суффиксы

Включить  
суффиксы

LF

CR

CR+LF

\*Скорость по умолчанию 9600