


Напольные весы серии HD



- Питание весов: встроенный аккумулятор, (100час), от сети 220в через адаптер
- LCD индикатор с подсветкой
- Функция дозирования и счетные режимы
- Режим усреднения показаний HOLD
- Интерфейс RS-232
- Платформа из нерж. стали

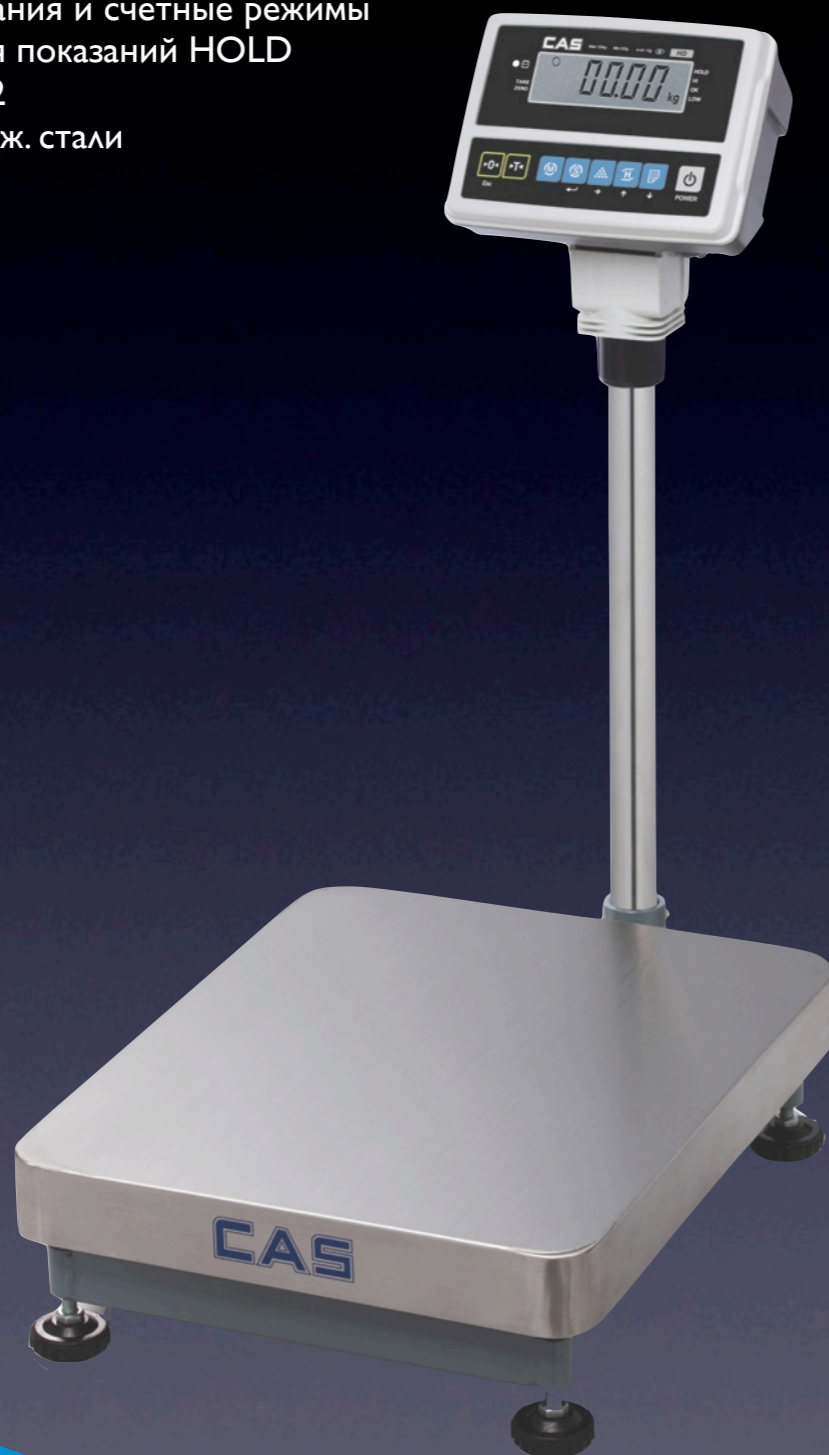

Назначение	порционирование, склад	
Модель	HD-150	HD-300
Наибольший предел взвешивания, кг	60/150	150/300
Минимальная нагрузка, кг	0,4	1
Цена поверочного деления, кг	0,02/0,05	0,05/0,1
Класс точности	средний, III	
Размер платформы, мм	500x400	
Питание	Адаптер AC/DC 190-240В, 1000мА или перезаряжаемые аккумуляторы	
Диапазон рабочих температур, °С	-10 + 40	
Тип дисплея	ЖК-дисплей, 6символов 110X35мм, подсветка	
Интерфейс	RS-232	
Габаритные размеры, мм	400x630x750	
Масса, кг, не более	15	

30 Лет

Широкий модельный ряд, качество CAS, компактный дизайн и современный функционал надолго обеспечат надежную работу вашего предприятия с этими весами.